

Nová rada nástenných rozvádzačov ATRACK

22.7.2009

Hľadáte lacnejšie 19" nástenné rozvádzače? Už nehľadajte, máme pre Vás riešenie.

Predstavujeme Vám **novú radu 19" nástenných nitovaných rozvádzačov** značky **Atrack**, ktorá vychádza z overenej a spoľahlivej rady **LC-13** a **LC-14**.

Moderné nitované nástenné rozvádzače **LC-23** a **LC-24** sú tvorené **nitovaným skeletom skrine**. Hlavný rozdiel medzi nimi je v konštrukcii rozvádzača. Pri výrobe sa zvarovanie nahradzuje nitovaním, pričom zostáva zachovaný typicky priemyselný kvalitný dizajn. Z čelnej strany sú rozvádzače osadené dverami s dvoma pántmi a kovovým zámkom na kľúč s jednobodovým zamykaním. Nalepené dymové kalené sklo zaisťuje vysokú bezpečnosť dverí. V zadnej časti sú pred pripravené otvory pre uchytenie na stenu. V strope, dne i na bočných stranách je príprava pre vstup kabeláže do rozvádzača. 19" rámy sú zároveň perforované pre vyvážovanie kabeláže. Nemusíte sa báť, že by bol rozvádzač menej odolný či menej kvalitný. Nitovanie je iba inou technológiou, nie zásahom do nosnosti či kvality rozvádzačov.

Ďalším nitovaným dátovým rozvádzačom je SOHO rozvádzač **LC-18**. Typickým znakom sú odvetrávacie otvory dverí a možnosť umiestnenia na steny alebo pevnú oporu. Skriňa LC-18 je tvorená nitovaným skeletom, ktorý sa vyznačuje veľkou pevnosťou a tuhosťou. Z čelnej strany je rozvádzač osadený dvermi s dvoma pántmi a kovovým zámkom na kľúč s jednobodovým zamykaním. Dvere sú perforované pre prirodzené vetranie skrine. V zadnej časti je pred pripravené otvory pre uchytenie na stenu a pre prívod kabeláže alebo usadenie zásuvky. V strope i dnes je tiež príprava pre vstup kabeláže a do rozvádzača.

Rozvádzač rady LC-23


- vetraný
- vyrába sa v dvoch šírkach, 400 mm (**nedelený**) a 500 mm (**delený**)
- o cca 10% lacnejší než LC-13

Rozvádzač rady LC-24

- nevetraný
- vyrába sa v dvoch šírkach, 400 mm (**nedelený**) a 500 mm (**delený**)
- o cca 10% lacnejší než LC-14

Rozvádzač SOHO LC-18

- vetraný, nedelený
- rozmery – 550x550x150mm
- lišty - 2U vertikálne a 4U horizontálne

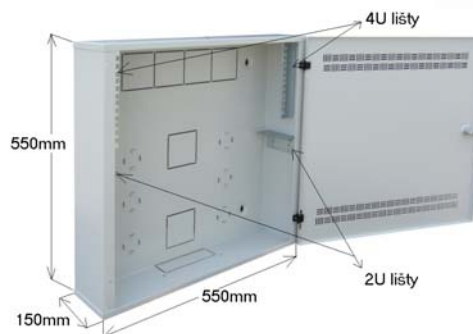

U rozvádzača šírky 400 mm je použitý oceľový **plech hrúbky 1,3 mm** a **28 ks oceľových zapustených nitov 3,2 mm** s garantovanou **pevnosťou v ťahu 1285N**. U šírky 500 mm je tuhosť dosiahnutá použitím oceľového **plechu hrúbky 1,3 mm** a **40 ks oceľových zapustených nýtů 3,2 mm** s garantovanou **pevnosťou v ťahu 1285N**.

Povrchová úprava je robená práškovou technológiou pre vnútorné prostredie. Štandardná farba je **RAL 7035** (svetlo šedá), ale na prianie je možné vyrobiť i čiernu (RAL 9005)
K rozvádzaču môžete priobjednať veľké množstvo štandardného príslušenstva pre 19" rozvádzače, ako sú napr. **záslepky**, **police**, **patch panely**, **predlžovačky**.