

**Vlastnosti**

- 8 skupin hlásičů, každá pro max. 30 automatických hlásičů řady 9200 a IQ8Quad (skupiny s dvouhlásičovou závislostí max. 25 hlásičů)
- 1 skupina hlásičů manuálního poplachu
- 1 skupina hlásičů nouzového zastavení
- 1 skupina hlásičů dohašení
- 1 skupina hlásičů poruchy hasicího zařízení
- 1 skupina hlásičů blokování hasicího zařízení
- 1 vstup vypnutí bzučáku
- 1 vstup zpětného nastavení (reset)
- 8 releových výstupů hlídání nebo bezpotenciálových se zatížením max. 30 V DC / 2 A
- 3 relé bezpotenciálová se zatížením max. 30 V DC / 2 A
- 2 relé 230V se zatížením max. 230 V AC / 2 A
- Všechny výstupy jistěny pojistkou


Ústředna řízení SHZ splňující EN12094-1 k řízení jednoho hasebního úseku, s integrovanou částí detekce požáru a volitelným komfortním ovládacím a zobrazovacím panelem. Nová koncepce 19" modulů umožňuje úsporu místa a ekonomickou integraci do 19" skříně při montážní výšce pouhých 3 HE (13,35 cm). Připojení periferních zařízení je provedeno na zadní stěně skříně pomocí spojovacích kabelů připojených na šroubovací svorkovnice.

Tím je umožněna pohodlná instalace uvnitř krytu před integrací zásuvného modulu. Pomocí komunikačního koppleru (č. výrobku 808615) lze do sítě propojit až osm ústředn řízení SHZ 8010 po sběrnici esserbus® nebo esserbus®-PLUS systému EPS 8000. Ústředna řízení SHZ se softwarově přizpůsobuje specifickým požadavkům objektu pomocí programovacího rozhraní (výr. č. 789860), které lze připojit pomocí konektoru na čelní straně ústředny. Veškeré informace může po vedení kruhové sběrnice dále posílat do nadřízeného systému hlášení požáru k vizualizaci.

**Technické údaje**

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Jmenovité napětí           | 230 V AC                                    |
| Jmenovitá frekvence        | 50 ... 60 Hz                                |
| Jmenovitý proud            | 0,7 A                                       |
| Klídkový proud             | cca 100 mA                                  |
| Kapacita akumulátoru       | 2 x 12 V DC/12 Ah                           |
| Teplota okolního prostředí | -5 °C ... 45 °C                             |
| Teplota skladování         | -10 °C ... 50 °C                            |
| Stupeň krytí               | IP 30                                       |
| Skříň / Kryt               | ocelový plech                               |
| Rozměr                     | Š: 483 mm V: 132 mm H: 403 mm (bez držadel) |
| Prohlášení o vlastnostech  | DoP-20223130701                             |

 K montáži do 19" skříně se doporučuje použít lišty pro velké zatížení od příslušného výrobce skříně.

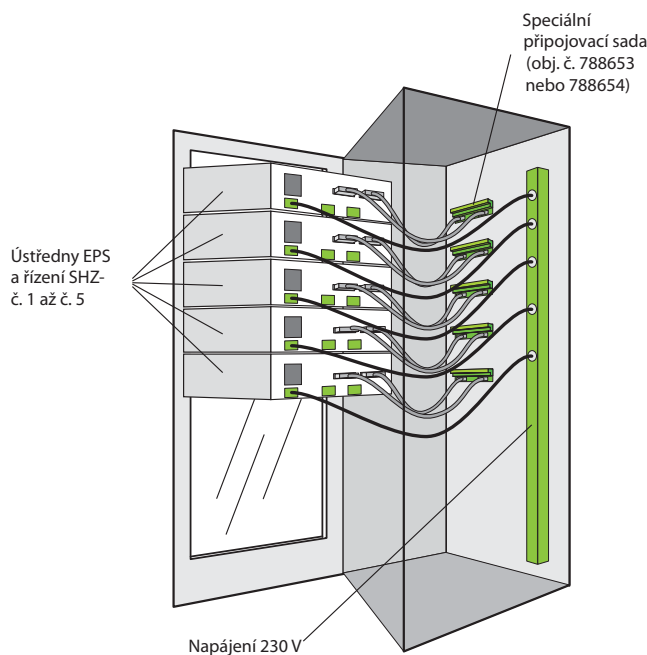

Příklad instalace více ústředn 8010 v 19" skříně

**788014.40.CZ****788014.40.SK****Ústředna řízení SHZ 8010 série 4 s ovládacím panelem CZ****Příslušenství**

788653 Připojovací sada pro LMST 8010 série 2 a 3 v provedení 19" (3HE), 1 m 788654. Připojovací sada pro LMST 8010 série 2 a 3 v provedení 19" (3HE), 2 m.

**Ústředna řízení SHZ 8010 série 4 s ovládacím panelem SK**

Jako 788014.40.CZ, ale s ovládacím panelem ve slovenském jazyce.