

MPT-300

BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ

mpt300_sk 03/12

Ovládač MPT-300 umožňuje obsluhu zabezpečovacieho modulu MICRA (programová verzia 2.02 alebo vyššia). Informácie týkajúce sa pridávania ovládačov a funkcií, ktoré môžu realizovať sú obsiahnuté v návode na obsluhu zabezpečovacieho modulu MICRA.

1. Vlastnosti

- Prenosy zabezpečené dynamicky meneným kódom KeeLoq.
- 5 tlačidiel na spustenie až 6 vybraných funkcií.
- LED-ka signalizujúca stlačenie klávesu.

2. Technické informácie

Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 100 m
Batéria	2 x CR2016 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5.....	II
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Maximálna vlhkosť prostredia	93±3%
Rozmery krytu.....	38 x 78 x 16 mm
Hmotnosť	30 g

Spoločnosť SATEL sp. z o.o. deklaruje, že detektor je zhodný s požiadavkami nariadenia 1999/5/EC. Vyhlásenie o zhode je dostupné na internetovej stránke www.satel.eu/ce










3. Výmena batérií

Životnosť batérií závisí od spôsobu používania ovládača. Čím častejšie sú stláčané tlačidlá, tým väčšia je spotreba energie. Každý prenos zasielaný z ovládača obsahuje informácie o stave batérií. V prípade vybitia batérií môže o tejto skutočnosti modul MICRA informovať pomocou SMS správy alebo pomocou služby CLIP. Táto udalosť môže byť taktiež zaslaná na PCO. Spôsob výmeny batérií je zobrazený na obrázkoch 1 až 8. Vybité batérie treba odovzdať do zberu.



Jestvuje nebezpečenstvo explózie batérií v prípade použitia iných než výrobcom odporúčaných, alebo v prípade nesprávnej manipulácie s batériami.

Počas montáže a výmeny batérií treba zachovať osobitnú opatrnosť. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou batérií.

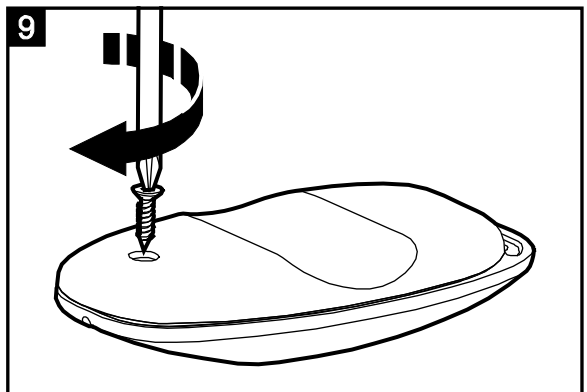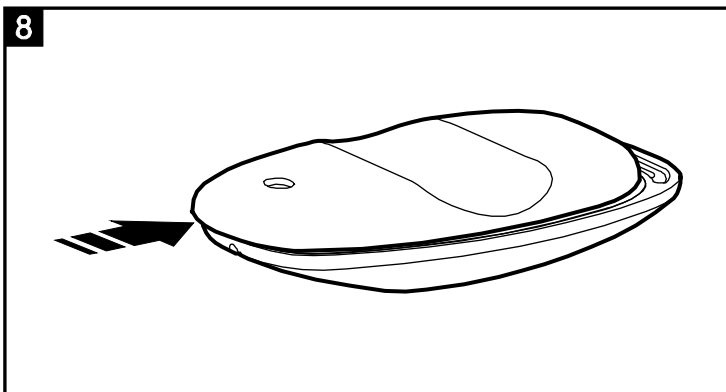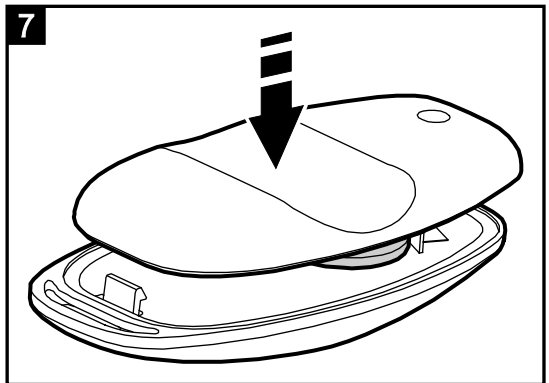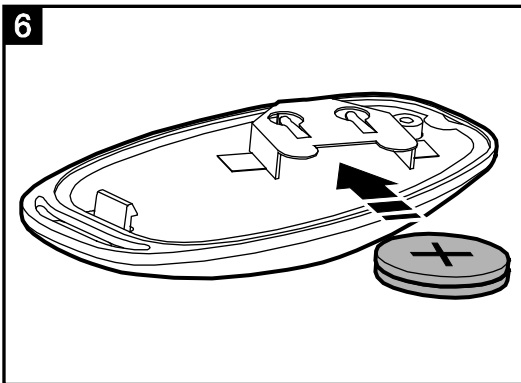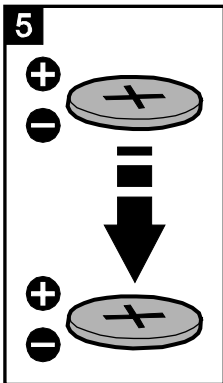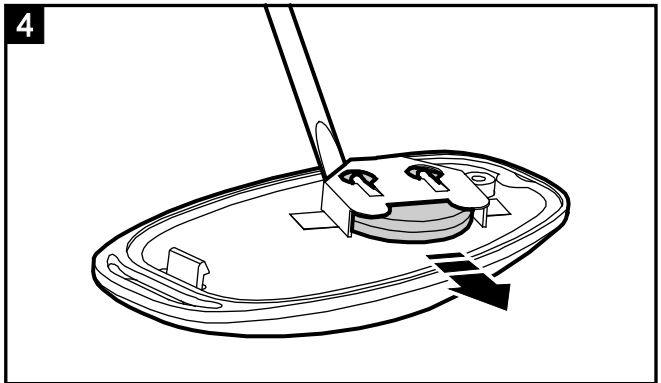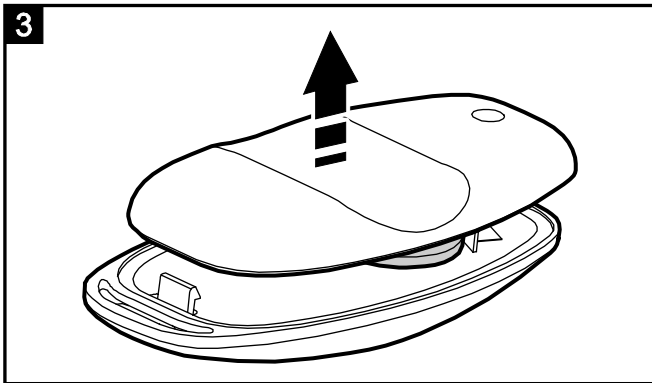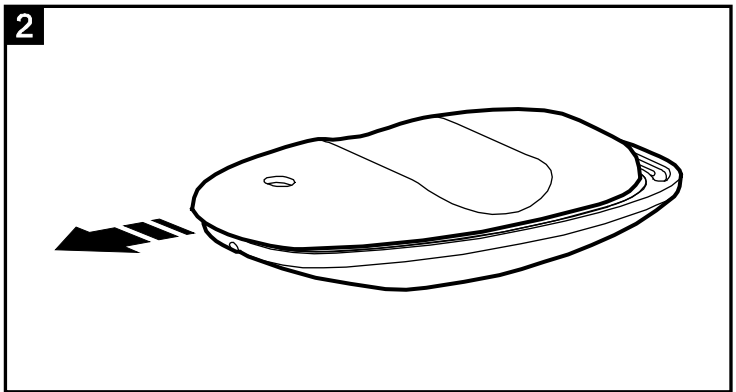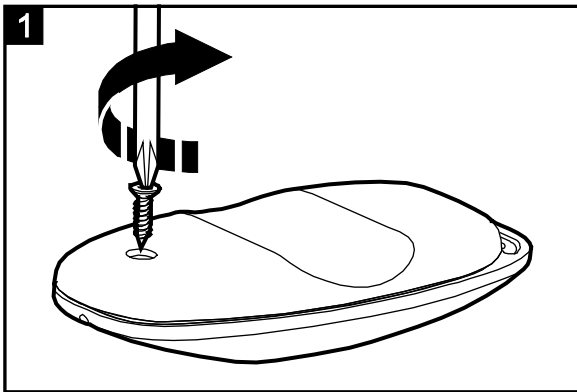

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk
POLKO
www.satel.pl