


KKB-PVC, nasouvací koleno s rozšířeným hrdlem a vloženým těsnícím kroužkem; černá (RAL 9005), pro vodo-těsné spojení KKR-PVC trubek

KKB-PVC, nasúvacie koleno s rozšíreným hrdlom a vloženým tesniacim krúžkom; čierne (RAL 9005), pre vodo-tesné spojenie KKR-PVC rúr

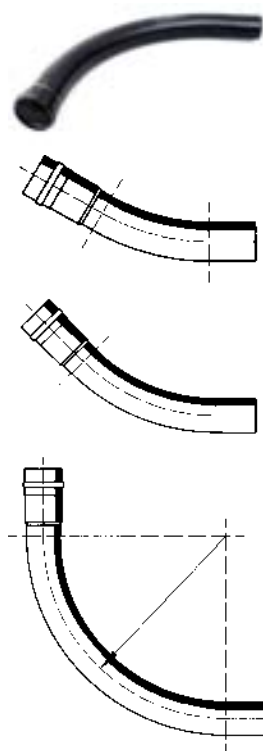

materiál				tepl. rozsah
PVC-U				-5°C/+60°C

úhel 30°
uhol 30°

typ	dn	r [mm]	mb	ref.č.
KKB-PVC 110/30°	110,0	605,0	1	017 495

úhel 45°
uhol 45°

typ	dn	r [mm]	mb	ref.č.
KKB-PVC 110/45°	110,0	605,0	1	017 499

úhel 90°
uhol 90°

typ	dn	r [mm]	mb	ref.č.
KKB-PVC 110/90°	110,0	605,0	1	017 503

KKDR, vyměnitelný těsnící kroužek; pro vodo-těsné spojení KKR-PVC trubek

KKDR, vymeniteľný tesniaci krúžok; pre vodo-tesné spojenie KKR-PVC rúr



materiál				tepl. rozsah
TPE				-5°C/+60°C

typ	dn	mb	ref.č.
KKDR 110	110,0	100	017 491

KKMD, nasouvací spojka s vloženými profilovými těsněními; červeno-hnědá (RAL 2001), pro vodo-těsné spojení KKR-PVC trubek

KKMD, nasúvacia spojka s vloženými profilovými tesneniami; červeno-hnedá (RAL 2001), pre vodo-tesné spojenie KKR-PVC rúr



materiál				tepl. rozsah
PVC-U				-5°C/+60°C

typ	dn	mb	ref.č.
KKMD 110	110,0	1	015 804