


DATENBLATT

LWL - EVN

Produkt:	Lichtwellenleiterrohre Type LWL gemäß EVN TS-BT20/1 Ausgabe 1.6.2001 mit 4 farbigen Längsstreifen möglich		
Farben:	Rohr:	schwarz, RAL 9005 oder 9011,	
	Längsstreifen:	5mm breit jeweils um 90° versetzt (Farbe nach Vereinbarung)	
Material:	PE-HD		
Zutreffende Normen:	EVN TS-BT20/1 Ausgabe 1.6.2001		
Ausführung:	mit Innenrillung in Längsrichtung.		

Hauptabmessungen [mm]:

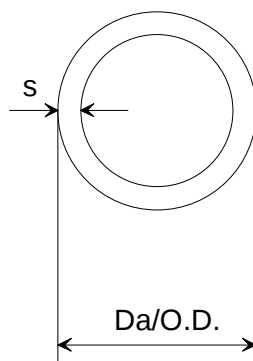

NW	Da	+/-	s	Anzahl der Rillen	+/-
40	40,0	+0,4/ -0	3,0 ^{*)}	ca. 30	+0,4/ -0
50	50,0	+0,4/ -0	4,0 ^{*)}	ca. 40	+0,4/ -0

^{*)}Gemessen zwischen Rohr-Außenoberfläche und Wellental der inneren Rillung

Mechanische Eigenschaften:	Innendruck-Zeitverhalten:	
	Prüftemperatur:	35°C
	Prüfdauer:	1 Stunde
	Prüfdruck:	12 Bar

Mindestbiegeradius: ≥ 1.000 mm bei 20 °C; ≥ 2.500 mm bei 0 °C

Kennzeichnung:

Schriftgröße

Die Schriftgröße der aufgetragenen Schrift ist etwa 7 mm.

Text

Die Beschriftung ist in Form einer Heißprägesignierung in weißer Farbe RAL 9010 am Rohr angebracht.

MUSTER:

=  ACHTUNG LWL-KABEL EVN UNIVOLT =  =  =