

Tyto paralelní signalizace se používají převážně k indikaci poplachu z hlásičů namontovaných např. nad zavěšenými stropy, v prostorách mezi podlahami nebo na jiných místech, kam není možné nahlédnout. Indikace s dobře viditelným polem svítivých diod jsou vloženy v hezky tvarovaném plastovém krytu.

## 761803


## Paralelní signalizace



Indikace LED diodami k montáži aP, s ochranným obvodem, k připojení na patici hlásiče 781590 a patici IQ8Quad 805590.

### Technické údaje

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Rozsah provozního napětí   | 12 až 24 V DC                         |
| Jmenovité napětí           | 12 / 24 V DC                          |
| Jmenovitý proud            | 10 mA při 12 V DC<br>5 mA při 24 V DC |
| Proud při poplachu         | 5 až 20 mA                            |
| Indikace poplachu          | červená LED dioda                     |
| Teplota okolního prostředí | -20 °C až +70 °C                      |
| Teplota skladování         | -35 °C až +85 °C                      |
| Stupeň krytí               | IP 30                                 |
| Kryt                       | ABS                                   |
| Barva                      | bílá, obdobná RAL 9010                |
| Rozměry (Š × V × H):       | 100 x 90 x 39 mm                      |

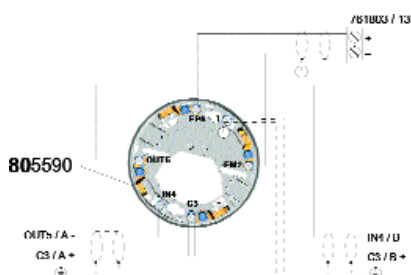

Příklad zapojení

 U hlásičů mezních hodnot řady 9000 je v patici hlásiče potřeba připojovací prvek 781487.

## 761813

## Paralelní signalizace, verze uP



Indikace LED diodami, stejná jako 761803, ale k montáži uP do instalační krabice, např. 55 mm.

### Technické údaje

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Rozměry (Š × V × H): | 90 x 80 x 9 mm |
|----------------------|----------------|

Příklad zapojení

## 781804

## Paralelní signalizace, pro řadu hlásičů 9000



4 LED diody spínané impulzně osvěcují červený hranol.

### Technické údaje

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Provozní napětí              | 6 až 12 V DC                           |
| Teplota okolního prostředí   | -20 °C až +70 °C                       |
| Jmenovité napětí             | 12 V DC                                |
| Řídící napětí                | 2 až 28 V DC                           |
| Klidový proud                | 5 µA                                   |
| Proud při poplachu (střední) | cca 9mA                                |
| Indikace poplachu            | 4 červené LED diody (impulzní spínání) |
| Kmitočet blikání             | 1,5 Hz                                 |
| Pole svítivých diod          | červené                                |
| Úhel viditelnosti            | 180°                                   |
| Teplota skladování           | -35 °C až +85 °C                       |
| Stupeň krytí                 | IP 50                                  |
| Kryt                         | ABS                                    |
| Barva                        | bílá, obdobná RAL 9010                 |
| Rozměry (Š × V × H):         | 85 x 82 x 27 mm                        |

 U hlásičů mezních hodnot řady 9000 je v patici hlásiče potřeba připojovací prvek 781487.