

766063

O hlásič 1361, nevýbušné provedení, řada 9100



VdS -Certifikace G 29214

Hlásič kouře využívající pro detekci rozptýleného světla, k včasné detekci požárů, kdy se při požáru vyvíjí světlý kouř. Procesně - diagnostický hlásič s pamětí poplachu a indikací poplachu, speciálně pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. Je možný provoz jako standardní hlásič a PDM hlásič. Není možná závislost reakce dvou hlásičů! Při provozu PDM je nezbytná patice hlásiče 781585 Ex.

Technické údaje

Klídivý proud	23 μ A
Provozní teplota	-20 °C až +70 °C
Maximální instalační výška	max. 12 m
Maximální hlídaná plocha	max. 110
Specifikace hlásiče	EN 54-7

766064

OT hlásič 1363, nevýbušné provedení, řada 9100



VdS -Certifikace G 29214

Multisenzorový hlásič, s integrovaným optickým hlásičem a hlásičem teploty, s časovou analýzou signálu, váhovým vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysokého tepla. Procesně-diagnostický hlásič s pamětí poplachu a indikací poplachu, speciálně pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. Je možný provoz jako standardní hlásič a PDM hlásič. Není možná závislost reakce dvou hlásičů! Při provozu PDM je nezbytná patice hlásiče 781585 Ex.

Technické údaje

Klídivý proud	30 μ A
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C
Maximální instalační výška	max. 12 m
Maximální hlídaná plocha	max. 110 m ²
Specifikace hlásiče	EN 54-7

Patice hlásiče v nevýbušném provedení, řada 9100

781585

Patice hlásiče 9100 Ex




Adresná patice hlásiče pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu, bez spínacího výstupu pro paralelní indikace.

Technické údaje

Materiál	ABS
Barva	bílá, obdobná RAL 9010
Hmotnost	cca 60 g
Rozměry	$\varnothing$ = 89 mm, V = 22 mm



Kabelová průchodka k zavedení kabelu z boku nebo v desce dna.

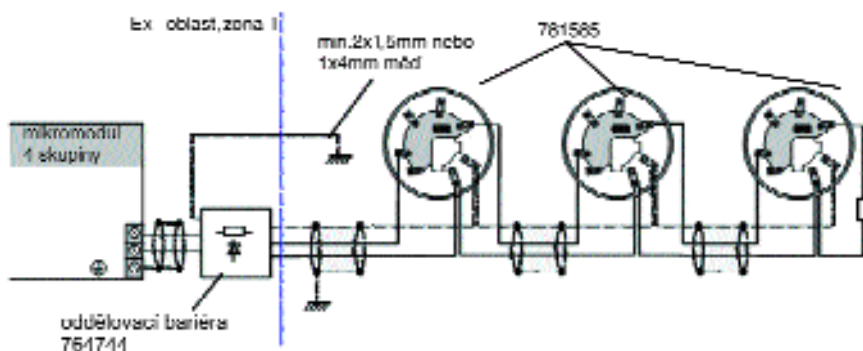

Příklad zapojení patice s adresací a bezpečnostní bariérou