

SKŘÍŇ IRIS-N-LT

- povrchová úprava: bez PÚ (nerez DIN 1.4301)
- síla materiálu: 1,5mm
- krytí: IP65 (opatřeno PUR litém těsněním na dveřích)
- balení obsahuje:
 - 01. skelet IRIS-N-LT 1x
 - 02. dveře plechové (sklo na zakázku) 1x
- způsob objednání:
 - IRIS-N-LT-5525-60-12U - katalogové číslo 066001550625
 - (skelet šířky 550mm, hloubky 250mm a výšky 12U) -..ks



Provedení/Typ	Vnější rozměry [mm]			Katalogové číslo
	Šířka	Výška	Hloubka	
IRIS-N-LT-5525-60-12U	550	600	250	066001550625
IRIS-N-LT-5540-60-12U	550	600	400	066001550640
IRIS-N-LT-5525-80-16U	550	800	250	066001550825
IRIS-N-LT-5540-80-16U	550	800	400	066001550840
IRIS-N-LT-5525-100-21U	550	1000	250	066001551025
IRIS-N-LT-5540-100-21U	550	1000	400	066001551040

POUŽITÍ

Rozvaděčová skříň typu IRIS-N-LT je nerezová univerzální skříň pro rozvod jak silové elektrické energie, tak i datových sítí. Její rozměrová variabilita, vysoké krytí a univerzálnost umožňuje použití v průmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úřady atd.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříňe vyráběny z nerezového plechu DIN 1,4301, který ve vysoké míře odolává povětrnostním vlivům.



ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Rozvaděčovou skříň tvoří svařovaná, samonosná konstrukce z nerezového nemagnetického plechu síly 1,5mm uzpůsobená pro uchycení na stěnu přes čtveřici otvorů na zadní straně skříňe.

Zavěšení dveří je provedeno na dvou, případně třech dveřních závěsech, a to podle výšky rozvaděčové skříňe. Dveře je možné namontovat jako pravé, nebo jako levé. Zamykání je provedeno pomocí tříbodového rozvorového zámku s výklopnou klikou a cylindrickou vložkou. 19" rámy z nerezového plechu DIN 1,4301 je nutno objednat zvlášť. Standardně je rozvaděčová skříň dodávána samostatně bez příslušenství.

19" RÁMY

- povrchová úprava: bez PÚ (nerez DIN 1.4301)
- síla materiálu: 1,5mm
- balení obsahuje:
 - 01. 19" rám 2x
 - 02. držák 4x
 - 03. spojovací materiál
- způsob objednání:
 - 19" rám 25-12U - katalogové číslo 067200002512
 - (pro skelet výšky 600mm a hloubky 250mm) -..ks

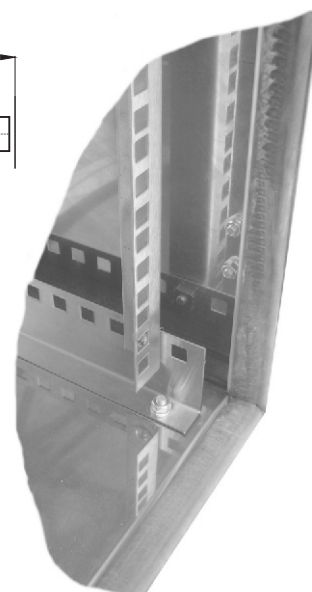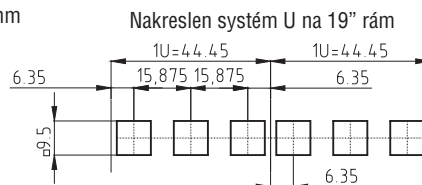

Provedení/typ	Pro skelet [mm]		Katalogové číslo
	Výška	Hloubka	
19"rám 25-12U sada	600	250	067200002512
19"rám 40-12U sada	600	400	067200004012
19"rám 25-16U sada	800	250	067200002516
19"rám 40-16U sada	800	400	067200004016
19"rám 25-21U sada	1000	250	067200002521
19"rám 40-21U sada	1000	400	067200004021