

Montovatelná stojanová rozvaděčová datová skříň KMR-11 je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží, jako jsou patch panely a aktivní prvky, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Designem je přizpůsobena prostorům výpočetních center.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍNĚ

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám. Jiné odstíny RAL dle dohody.

ZEMNÍCI PROPOJENÍ SKŘÍNĚ

Zemnicí propojení skříně je provedeno moderní technologií kapacitního navařování pokovenými šrouby. Tímto je umožněno vodivé propojení všech kovových dílů skříně.

GARANTOVANÉ NOSNOSTI

Celková maximální nosnost (včetně váhy vlastního rozvaděče) na podstavci 400kg, na kolečkách LD 200kg a kolečkách HD 400kg. Nosnosti jsou garantovány při rovnoměrném statickém zatížení.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍNĚ

Rozvaděč je konstrukčně řešen montovatelným skeletem kde hlavní částí je strop, dno a stojny, které následně po vlastním sešroubování tvoří základ tuhé konstrukce na kterou se šroubují další prvky jako jsou dveře, zákryty, kabelové prostupy atd.

dveře je možno montovat jako pravé i levé a jsou opatřeny jednobodovým zamykáním na totožný klíč jako zákryty. Kouřové sklo ve dveřích není ve standardu bezpečnostní. Zákryty je možné libovolně zaměňovat (zadní, boční). Jejich zámky jsou zapuštěny dovnitř (nepřesahují venkovní obrys). Pod zadním zákrytem je kabelový průchod pro vstup kabeláže. Ve stropě i dně je připraven montážní otvor pro instalaci

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skřině je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.



Zamykání všech zákrytů




Jednobodový zámek dveří



Detail spojení skeletu



Kabelový průchod



SKŘÍŇ KMR-11

▪ povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)

▪ síla materiálu: 1.5mm


▪ balení obsahuje:

- 01. strop 1x
- 02. dno 1x
- 03. kryt stropu a dna 1+1x
- 04. stojny 4x
- 05. příčka (dle výšky) 4x (6x)
- 06. 19" rám 4x
- 07. vodičko (dle provedení)
- 08. dveře prosklené 4x
- plné nebo perforované na přání zákazníka
- 09. zákryt boční 2x
- perforovaný na přání zákazníka
- 10. zákryt zadní 1x
- perforovaný na přání zákazníka
- 11. kabelový průchod 1x
- 12. nivelační nožky (či pojezdová kolečka) 4x

▪ způsob objednání:

KMR-11-66-42U - RAL7035 - katalogové číslo 532000420606

(skelet šířky 600mm, hloubky 600mm a výšky 42U, barva 7035).-..ks

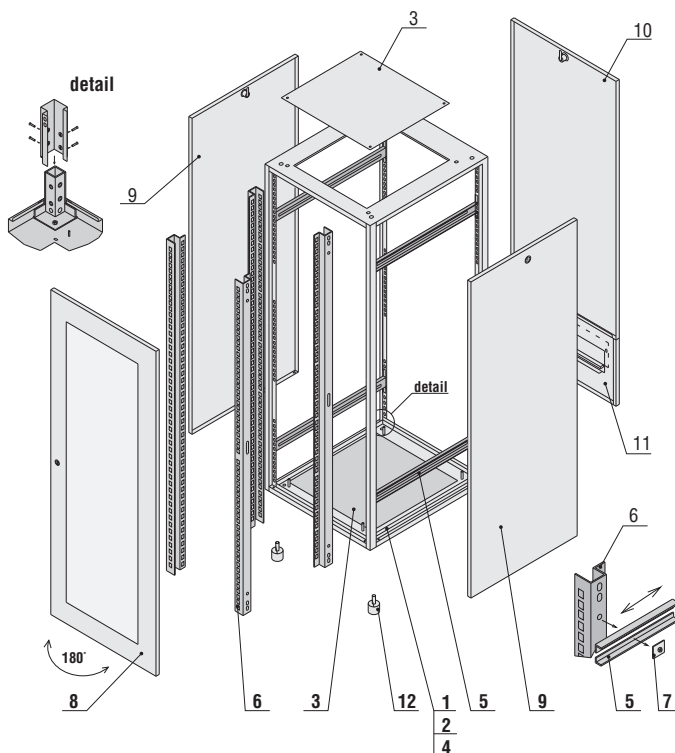

Typ	Rozměry skeletu				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
KMR-11-66-15U	15	800	600	600	532000150606	533000150606
KMR-11-66-18U	18	935	600	600	532000180606	533000180606
KMR-11-66-24U	24	1200	600	600	532000240606	533000240606
KMR-11-66-28U	28	1380	600	600	532000280606	533000280606
KMR-11-66-32U	32	1560	600	600	532000320606	533000320606
KMR-11-66-38U	38	1825	600	600	532000380606	533000380606
KMR-11-66-42U	42	2000	600	600	532000420606	533000420606
KMR-11-66-45U	45	2135	600	600	532000450606	533000450606
KMR-11-68-28U	28	1380	600	800	532000280608	533000280608
KMR-11-68-32U	32	1560	600	800	532000320608	533000320608
KMR-11-68-38U	38	1825	600	800	532000380608	533000380608
KMR-11-68-42U	42	2000	600	800	532000420608	533000420608
KMR-11-68-45U	45	2135	600	800	532000450608	533000450608
KMR-11-86-28U	28	1380	800	600	532000280806	533000280806
KMR-11-86-32U	32	1560	800	600	532000320806	533000320806
KMR-11-86-38U	38	125	800	600	532000380806	533000380806
KMR-11-86-42U	42	2000	800	600	532000420806	533000420806
KMR-11-86-45U	45	2135	800	600	532000450806	533000450806

