

SKŘÍŇ KMR-12

▪ povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)

▪ síla materiálu: 1.5mm


▪ balení obsahuje:

- 01. skelet skříně KMR-12. 1x
- 02. dveře perforované (zámek jednobodový, cylindrický) . . 2x
- 03. kryt stropu a dna (ve dně mřížka s filtrací) 1+1x
- 04. příčka 8x
- 05. 19" rám 8x
- 07. zákryt boční 2x
- 08. zákryt zadní 1x
- 09. kabelový průchod 2x

▪ způsob objednání:

KMR-12-66-42U-SH21/21 N - katalogové číslo 672020420606

(skelet šířky 600mm, hloubky 600mm a výšky 42U, barva 7035).-..ks

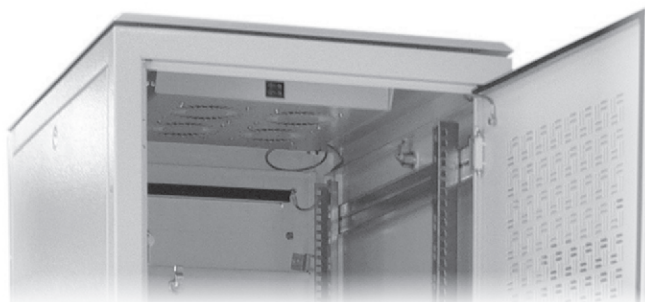

Provedení/Typ	Rozměry skeletu					Katalogové číslo	
	celková výška U	výška (mm)	výška sekce U	šířka (mm)	hloubka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
KMR-12-66-42U SH21/21	42	2000	21	600	600	672020420606	673020420606
KMR-12-68-42U SH21/21	42	2000	21	600	800	672020420608	673020420608
KMR-12-610-42U SH21/21	42	2000	21	600	1000	672020420610	673020420610
KMR-12-86-42U SH21/21	42	2000	21	800	600	672020420806	673020420806
KMR-12-88-42U SH21/21	42	2000	21	800	800	672020420808	673020420808
KMR-12-810-42U SH21/21	42	2000	21	800	1000	672020420810	673020420810

POUŽITÍ

Stojanová rozvaděčová datová skříň KMR-12 server housing je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží, jako jsou patch panely a aktivní prvky, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Designem je přizpůsobena prostorům výpočetních center.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň KMR-12 je tvořena svařeným samonosným skeletem. Rozvaděč je rozdělen na samostatně přístupné, a oddělené nezávislé sekce. Z čelní strany je rozvaděč osazen perforovanými dveřmi se skrytými panty a plastovým zámkem s klikou a jednobodovým zamykáním. Odnímatelný zadní zákryt i boční zákryty jsou uchyceny pomocí zapuštěných zámků na klíč. V každé sekci je zadní zákryt a kabelový průchod pro vstup kabeláže. Ve stropě je otvor. Dno je opatřeno otvorem s filtrací. Do stropu i dna je možné namontovat ventilační jednotku. Rozvaděč je možno skládat do sestav. Rack je možné individuálně nadefinovat, dle osobních potřeb.

GARANTOVANÉ NOSNOSTI

Celková maximální nosnost (včetně váhy vlastního rozvaděče) na podstavci 400kg, na kolečkách LD 200kg a kolečkách HD 400kg nosnosti jsou garantovány při rovnoměrném statickém zatížení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití. Jiné odstíny RAL dle dohody.

