

Moderní stojanová nýtovaná rozvaděčová datová skříň KMR-20 je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží, jako jsou patch panely a aktivní prvky, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Designem je přizpůsobena prostorům výpočetních center.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍNĚ

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

ZEMNÍCÍ PROPOJENÍ SKŘÍNĚ

Zemnicí propojení skříně je provedeno moderní technologií kapacitního navařování pokovenými šrouby. Tímto je umožněno vodivé propojení všech kovových dílů skříně.

GARANTOVANÉ NOSNOSTI

Celková maximální nosnost (včetně váhy vlastního rozvaděče) na podstavci 400kg, na kolečkách LD 200kg a kolečkách HD 400kg. Nosnosti jsou garantovány při rovnoměrném statickém zatížení

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍNĚ


Skříň KMR-20 je tvořena nýtovaným samonosným skeletem. Při vlastní výrobě je proces svařování v největší možné míře nahrazován nýtováním a celkově je rozvaděč konstruován jako „ekonomicky výhodný“ s typicky průmyslovým kvalitním designem. Vlastní tuhosti rozvaděče je dosaženo použitím ocelového plechu síly 1,3mm a 128ks ocelových zapuštěných nýtů 4mm s garantovanou pevností v tahu 1990N. Strop i dno jsou perforované a mají přípravu pro kabelový vstup a ventilační jednotku (VJ-2p, nebo VJ-4p). Stojny skeletu mají připravené vyvazovací body pro uchycení kabeláže. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi s třemi pohledovými panty a plastovým zámkem se zamykatelnou klikou a jednobodovým zamykáním. Dveře je možné otevřít až o 180°. Lepené kouřové kalené sklo zajišťuje vysokou bezpečnost dveří. Odnímatelný zadní zákryt s přípravou v dolní části pro přivedení kabelů je uchycen pomocí zapuštěného jednobodového kovového zámku na klíč. Boční zákryty jsou odnímatelné a také na stejný zámek jako zadní zákryt. Klíč je stejný na všechny zákryty. Boční i zadní zákryt jsou zaměnitelné (při stejném rozměru). Součástí skříně jsou čtyři 19" rámy plynule posuvné v celém rozsahu hloubky skříně. Rozvaděč je možno skládat do sestav.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skřini je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.



provedení šířky 800mm

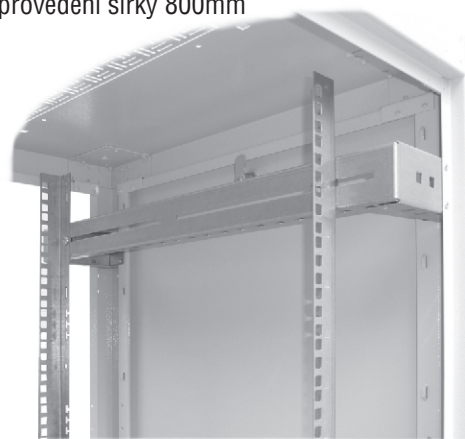

SKŘÍŇ KMR-20

▪ povrchová úprava: . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)

▪ síla materiálu: 1.5mm

▪ balení obsahuje:

01. skelet skříně KMR-20. 1x

- dno a strop s průchodem pro kabeláž a osazení ven. jednotky

02. dveře prosklené (zámek jednobodový, cylindrický) 1x

- plné a perforované na žádost zákazníka

03. příčka (dle výšky skeletu) 4x (6x)

05. 19" rám 4x

07. zákryt boční (zámek jednobodový, cylindrický) 2x

08. zákryt zadní (zámek jednobodový, cylindrický) 1x

09. kabelový prostup 1x


10. vyvazovací panel 1x

11. nivelační nožky (či pojezdová kolečka) 4x

▪ způsob objednání:

KMR-20-66-15U-N - katalogové číslo 692000150606

(skelet šířky 600mm, hloubky 600mm a výšky 15U, barva 7035)-...ks

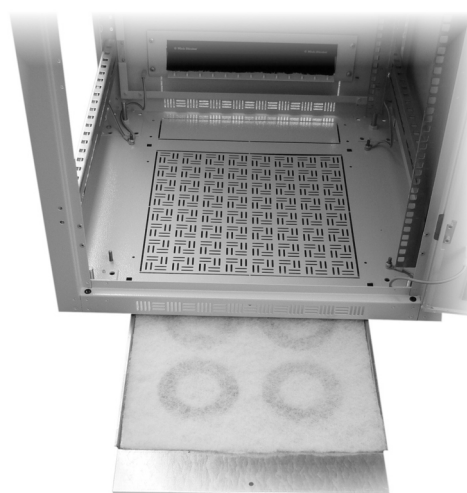

Provedení/Typ	Rozměry skeletu				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
KMR-20-66-15U	15	785	600	600	692000150606	693000150606
KMR-20-66-18U	18	920	600	600	692000180606	693000180606
KMR-20-66-24U	24	1185	600	600	692000240606	693000240606
KMR-20-66-28U	28	1365	600	600	692000280606	693000280606
KMR-20-66-32U	32	1540	600	600	692000320606	693000320606
KMR-20-66-38U	38	1810	600	600	692000380606	693000380606
KMR-20-66-42U	42	1985	600	600	692000420606	693000420606
KMR-20-66-45U	45	2120	600	600	692000450606	693000450606
KMR-20-68-28U	28	1365	600	800	692000280608	693000280608
KMR-20-68-32U	32	1540	600	800	692000320608	693000320608
KMR-20-68-38U	38	1810	600	800	692000380608	693000380608
KMR-20-68-42U	42	1985	600	800	692000420608	693000420608
KMR-20-68-45U	45	2120	600	800	692000450608	693000450608
KMR-20-610-42U	42	1985	600	1000	692000420610	693000420610
KMR-20-610-45U	45	2120	600	1000	692000450610	693000450610
KMR-20-86-28U	28	1365	800	600	692000280806	693000280806
KMR-20-86-32U	32	1540	800	600	692000320806	693000320806
KMR-20-86-38U	38	1810	800	600	692000380806	693000380806
KMR-20-86-42U	42	1985	800	600	692000420806	693000420806
KMR-20-86-45U	45	2120	800	600	692000450806	693000450806
KMR-20-88-28U	28	1365	800	800	692000280808	693000280808
KMR-20-88-32U	32	1540	800	800	692000320808	693000320808
KMR-20-88-38U	38	1810	800	800	692000380808	693000380808
KMR-20-88-42U	42	1985	800	800	692000420808	693000420808
KMR-20-88-45U	45	2120	800	800	692000450808	693000450808
KMR-20-810-42U	42	1985	800	1000	692000420810	693000420810
KMR-20-810-45U	45	2120	800	1000	692000450810	693000450810

Výška je uvedena bez nivelačních nožek rozvaděče. (je nutno připočítat cca 30mm).

