

SKŘÍŇ LC-18-55

- povrchová úprava: . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 1.3mm
- balení obsahuje:
 - 01. skelet LC-18 1x
 - nýtovaná konstrukce
 - perforace strop dno
 - 02. dveře perforované 1x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - 03. 19" rám 2+2x
 - pozinkovaný plech DX51D
 - otvory pro klecové matice
- způsob objednání:
 - LC-18-55-2+4U-REC - katalogové číslo 722000155555
 - (skelet šířky 550mm, hloubky 150mm a výšky 550mm , barva 7035).-..ks



Provedení/ Typ	Rozměry			Katalogové číslo		Instalace
	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá	
LC-18-55-2+4U-REC	550	150	550	722000155555	723000155555	na omítku
LC-18-55-3+4U-REC	550	190	550	722000135555	723000131155	na omítku
LC-18-55-11U-REC	550	150	550	722000151155	723000151155	na omítku
LC-18-55-2+4U-REC typ Z	550	150	550	722000225555	723000225555	pod omítku
LC-18-55-3+4U-REC typ Z	550	190	550	722000325555	723000325555	pod omítku

POUŽITÍ

Moderní řada nýtovaných nástěnných datových SOHO rozvaděčů LC-18 je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Typickým znakem jsou odvětrávací otvory dveří a možnost umístění na stěnu, nebo pevnou oporu. INSTALACE je možno provést jak na omítku, tak pod omítku (dle zvoleného provedení)

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříně LC-18 jsou tvořeny nýtovaným skeletem. Při vlastní výrobě je proces svařování v největší možné míře nahrazován nýtováním a celkově je rozvaděč konstruován jako „ekonomicky výhodný“ s typicky průmyslovým kvalitním designem. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. V zadní části jsou předchystány otvory pro uchycení na zeď a pro přívod kabeláže, nebo usazení zásuvky. Ve stropě a dně je taktéž příprava pro vstup kabeláže do rozvaděče. 19" rámy mají rozměry 04U ve vertikálním směru a 02U, nebo 03U v horizontálním směru. Druhá varianta má 19" rámy přes celou výšku v rozměru 11U. Skříně má přípravu pro vyvazování kabeláže. Další provedení typ Z je připraveno pro instalaci pod omítku. Rozdíl oproti předcházejícím je rámečku, který je kolem skříně.


PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

LC-18-55-2+4U-REC

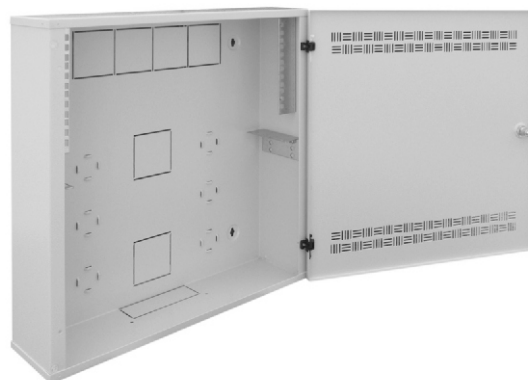

LC-18-55-2+4U-REC typ Z

