


## SPRINT ATEX cable glands, metric, for intrinsic safety, long

## SPRINT ATEX Kabelverschraubungen, metrisch, Eigensicherheit, lang



**Explosion protection:** II 2 G Ex e II  
II 2 D Ex tD A21 IP68  
**Certificates:** PTB 05 ATEX 1068 X  
**Protection class to EN 60 529:** IP68 5bar (30min)  
**Protection class to DIN 40 050-T9:** IP 69K  
**Flame protection:** Glow wire test 750°C acc. to EN 60695-2-11  
**Temperature range:** -40°C to 75°C  
**Material:** - Cable gland: polyamide  
- Gasket: EPDM  
**Colour:** Fitting RAL 9005, cap nut RAL 5012  
**Equipment:** - M40 - M63 incl. connection thread gasket  
- Maximum traction relief through WISKA patent lamella  
- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)  
- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands  
**Advice:** \* Standard with reduction insert

**Explosionsschutz:** II 2 G Ex e II  
II 2 D Ex tD A21 IP68  
**Bescheinigungen:** PTB 05 ATEX 1068 X  
**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 68 bis 5bar (30min)  
**Schutzart gemäß DIN 40 050-T9:** IP 69K  
**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11  
**Einsatztemperatur:** -40°C bis 75°C  
**Material:** - Verschraubung: Polyamid  
- Formdichtung: EPDM  
**Farbe:** Stutzen RAL 9005, Hutmutter RAL 5012  
**Ausstattung:** - inkl. Anschlussgewindedichtring  
- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem  
- Durch Profilgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter  
- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen  
**Hinweis:** \* Standardmäßig mit Reduziereinsatz

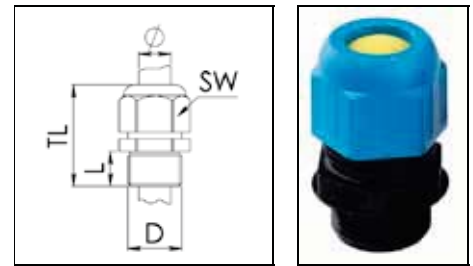

Type	WISKA-No.						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
ESKE-L-i 12	10060097	50	M 12x1,5	15	3 · 6	16	35 · 45
ESKE-L-i 16	10060661	50	M 16x1,5	15	4 · 9	20	37 · 43
ESKE-L-i 20	10060662	50	M 20x1,5	15	6 · 13	24	41 · 48
ESKE-L-i 25	10060663*	50	M 25x1,5	15	7 · 17	29	43 · 51
ESKE-L-i 32	10060664	25	M 32x1,5	15	13 · 21	36	45 · 53
ESKE-L-i 40	10060665	10	M 40x1,5	18	17 · 28	46	58 · 71
ESKE-L-i 50	10060666	4	M 50x1,5	18	23 · 35	55	63 · 76
ESKE-L-i 63	10060667	1	M 63x1,5	18	34 · 48	68	67 · 81

Recommended accessories:  
Empfohlenes Zubehör:



EMUG  
Page / Seite 26

KUNSTSTOFF  
PLASTIC

MEMBRAN  
MEMBRANE

MESSING  
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL  
STAINL. STEEL

EMV  
EMC

ATEX

VentGLAND

BS 6121

DICHTUNGEN  
SEALINGS

WERKZEUGE  
TOOLS

TECHNIK  
TECHNICS

INDEX  
INDEX