


VentGLAND EMC, SPRINT cable glands, metric, stainless steel 1.4404 (AISI 316L)

VentGLAND EMV, SPRINT Kabelverschraubungen, metrisch, Edelstahl 1.4404

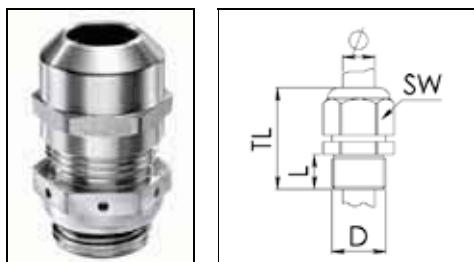

Protection class to EN 60 529: IP 68 to 0,6 bar

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: stainless steel A4 (1.4404/AISI 316L)

- Clamping cage: polyamide

- Gasket: EPDM

- Membrane: ePTFE

Equipment: - EMC gland with inserts according to DIN 89345

- Continuous EMC protection due to earthing cones

- A micro-porous, liquid-tight and breathable ePTFE membrane as an integrated element of the cable gland

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring

- Same sealing range on all SPRINT-glands

- Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 0,6 bar

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

Material: - Verschraubung: Edelstahl A4 (1.4404 / AISI 316L)

- Klemmkäfig: Polyamid

- Dichtungen: EPDM

- Membran: ePTFE

Ausstattung: - EMV-Verschraubungen mit Innenteilen nach DIN 89345

- Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechtes durch Erdungskonen

- Kondenswasserminimierung durch mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE-Membran als integriertes Element der Kabelverschraubung

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

- Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No.					TL
			mm	mm	mm	mm
ESSVG-4 20 EMV-Z	10069506	1	M 20x1,5	6 · 13	24	41 · 50
ESSVG-4 25 EMV-Z	10069507	1	M 25x1,5	9 · 17	30	43 · 52
ESSVG-4 32 EMV-Z	10069508	1	M 32x1,5	13 · 21	36	47 · 56
ESSVG-4 40 EMV-Z	10069509	1	M 40x1,5	16 · 28	46	57 · 70
ESSVG-4 50 EMV-Z	10069510	1	M 50x1,5	21 · 35	55	64 · 77
ESSVG-4 63 EMV-Z	10069511	1	M 63x1,5	34 · 48	68	69 · 83