


582432

Tlakový reproduktor 30W, DK 30/T EN 54, ABS

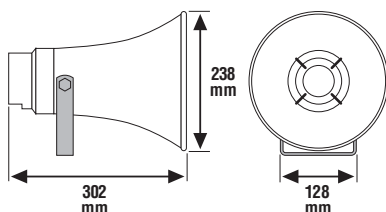

Certifikován dle EN 54-24

Tlakový reproduktor DK 30/T-EN 54, certifikovaný podle EN 54-24, dosahuje vysokého akustického tlaku a velké odolnosti proti povětrnostním vlivům s krytím až IP66, takže je vhodný pro průmyslové použití a venkovní aplikace. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou. Tělo reproduktoru je vyrobeno z nárazu vzdorného plastu ABS podle UL94V0. Je dodáván s držákem ve tvaru U, který je vyroben z nerez. Přepínání příkonu se provádí přímo na reproduktoru v rozsahu 30 W, 20 W, 10 W, 5 W.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	30 W
Odbočky transformátoru	30 / 20 / 10 / 5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	91,9 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	106 dB
Přenosový rozsah	592 ... 6900 Hz
Vyzařovací úhel	103° @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 90 °C
Stupeň krytí	IP66
Barva	šedá, podobná RAL 7035
Hmotnost	cca 2,6 kg
Rozměry	Ø: 238 mm, H: 302 mm
Prohlášení o vlastnostech	003-13




Včetně přívodního kabelu 1,0 m a montážní krabice IP 65.



Dodací doba na vyžádání.

582433

Tlakový reproduktor dvoupásmový 30W, DK-MH 30/T plus-EN 54, ABS

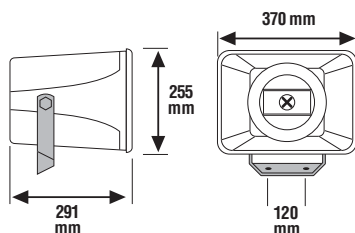

Certifikován dle EN 54-24

Dvoupásmový tlakový reproduktor DK-MH 30/T plus-EN 54 pro evakuační rozhlas je vyroben z nárazuvzdorného plastu ABS v barvě RAL 7035 a dosahuje krytí IP 66. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou.

Vydáván velmi vysoký akustický tlak a dobrá kvalita hudby jsou hlavní vlastnosti tohoto reproduktoru, tak jako jednoduchá montáž pomocí držáku ve tvaru U, který je z hliníku. Přepínání příkonu se provádí přímo na reproduktoru v rozsahu 30 W, 15 W, 7,5 W, 3,75 W. Reproduktor DK MH30/T plus-EN 54 je vhodný pro venkovní aplikace.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	30 W
Odbočky transformátoru	30 / 15 / 7,5 / 3,75 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	90,4 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	104,8 dB
Přenosový rozsah	237 ... 21100 Hz
Vyzařovací úhel	60° (H), 99° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 90 °C
Barva	šedá, podobná RAL 7035
Hmotnost	cca 4,5 kg
Rozměry	Š: 370 mm, V: 255 mm, T: 291 mm
Prohlášení o vlastnostech	003-13



Dodací doba na vyžádání.