

784855

Sériové essernet® rozhraní EDP (jednosměrné)



Výkonové parametry a charakteristické znaky

- Rychlost sériového přenosu dat 19,2 kBd
- RS 485 rozhraní na desce

Sériové essernet® rozhraní (SEI) je vstupní branou k připojení počítačových systémů podporujících EDP (datový protokol ESSER). Varianta EDP (jednosměrné rozhraní) poskytuje pouze informace ze sběrnice essernet®, dálkové ovládání není možné. Rozhraní má místo pro zásuvné připojení mikromodulu kruhové sběrnice essernet®, a tím je úplným účastníkem na sběrnici essernet® se zachováním provozu i při zkratu a přerušení.

Technické údaje

Provozní napětí	10,5 až 28 V DC
Jmenovité napětí	12 až 24 V DC
Jmenovitý proud	cca 60 mA při 12 V
Teplota okolního prostředí	-5 °C až +50 °C
Teplota skladování	-10 °C až +50 °C




Mikromodul essernet® a modul rozhraní nejsou součástí dodávky a musejí být objednány samostatně v závislosti na typu sběrnice essernet®, popř. na typu sériového přenosu.

Příslušenství

788606	SEI kryt
772386	SEI modul RS 232 / V24
772387	SEI modul TTY / CL 20 mA
784840	essernet® mikromodul (62,5 KBd)
784841	essernet® mikromodul (500 KBd)

784856

Sériové essernet® rozhraní EDP (obousměrné)

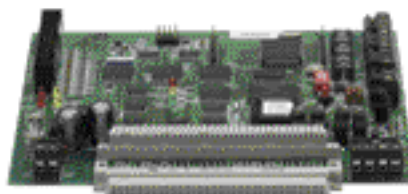

Stejně jako 784855, ale s možností dálkového ovládání.



Mikromodul essernet® a modul rozhraní nejsou součástí dodávky a musejí být objednány samostatně v závislosti na typu sběrnice essernet®, popř. na typu sériového přenosu.

784859

Sériové essernet® rozhraní pro dálkové ovládání ústředěn 8000



Výkonové parametry a charakteristické znaky

- RS 485 rozhraní

Sériové essernet® rozhraní je router ústředny EPS systému 8000 a IQ8Control na větší vzdálenosti. Informace z připojené ústředny EPS se přijímají na routeru a jsou přenášeny do nadřazené sběrnice essernet®. Rozhraní má konektor pro připojení mikromodulu kruhové sběrnice essernet®, a tím je úplným účastníkem na sběrnici essernet® se zachováním provozu i při zkratu a přerušení.



Mikromodul essernet® a modul rozhraní nejsou součástí dodávky a musejí být objednány samostatně v závislosti na typu sběrnice essernet®, popř. na typu sériového přenosu.



770432 Konfigurační software SEI setup

Příslušenství

788606	SEI skříň / kryt
772386	SEI modul rozhraní RS232 / V24
772387	SEI modul rozhraní TTY / CL 20 mA
784840	essernet® mikromodul (62,5 KBd)
784841	essernet® mikromodul (500 KBd)