


805593.10

IQ8Wireless bezdrátová patice

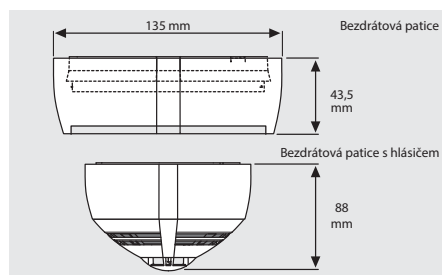

Vlastnosti

Rádiová patice vhodná pro

- Hlásiče termomaximální (802171, 802177)
- Hlásiče termodiferenciální (802271, 803271)
- Optické hlásiče (802371, 803371)
- O²T multisenzorový hlásič (802374, 803374)
- OTG multisenzorový hlásič (802473)

Vlastnosti rádiové patice

- Individuální identifikace hlásiče na ústředně
- Pravidelná kontrola funkce, poplachu a provozu hlásiče
- Přenos poplachu a poruchy dle EN 54-2
- Snadná výměna hlásiče a baterií pomocí nástroje k vyjímání hlásičů
- Hlášení poruch při odstranění hlásiče nebo patice
- Stálé hlídání a kontrola napětí baterií

Certifikace G 205112

Bezdrátová patice umožňuje napojení hlásičů IQ8Quad TM, TD, O, O²T a OTG na sběrnici esserbus® / esserbus®-PLus pomocí bezdrátového připojení. Provoz hlásičů IQ8Quad s integrovaným signalizačním zařízením není s touto paticí možný. Bezdrátové připojení patice do systému je realizováno prostřednictvím bezdrátového koppleru (obj.č. 805595.10) nebo prostřednictvím bezdrátové brány (obj.č. 805594.10) pomocí tohoto připojení jsou integrovány automatické hlásiče na sběrnici esserbus® / esserbus®-PLus. Hlásiče se tím stanou plnohodnotnými účastníky kruhové sběrnice s individuálním adresováním, bez nutnosti kabelového propojení s touto sběrnici.

Technické údaje


Provozní napětí	4 x 3,6 V baterie
Odběr proudu	cca 50 µA
Provozní doba baterií	cca 3 roky
Dosah uvnitř	max. 30 m
Dosah venku	max. 300 m
Frekvenční pásmo 1	16 kanálů na 433 MHz
Frekvenční pásmo 2	7 kanálů na 868 MHz
Přenosová rychlost	19.2 Kbit/s
Provozní teplota	-5 °C ... 55 °C
Teplota skladování	-20 °C ... 70 °C (bez baterií)
	15 °C ... 35 °C (s bateriemi)
Vlhkost vzduchu	< 95 %
Stupeň krytí	IP 42
Materiál	ABS-V0
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 315 g (s bateriemi)
Specifikace	EN 54-18:2005/-25:2008
Rozměr	Ø: 135 mm V: 49 mm (s hlásičem H: 88 mm)
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20622130701

 V patici nelze provozovat OT a OTBlue hlásiče. Používané baterie jsou součástí certifikátu přístroje podle EN 54. Pro bezdrátové prvky IQ8Wireless smějí být použity jen přípustné baterie výr. c. 805597. Při použití jiných než námi specifikovaných baterií ztrácí výrobek svůj certifikát.

 4 ks lithiové baterie 3,6 V (obj.č. 805597).
1 ks patice pro hlásiče IQ8Quad (805590).

Příslušenství

805597 4 kusy lithiových baterií 3,6 V

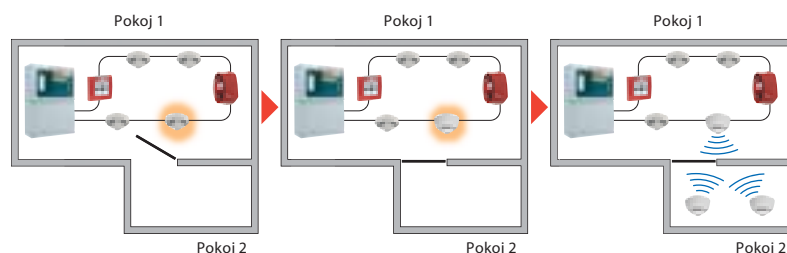

Rozšíření pomocí IQ8Wireless brány a bezdrátových patic.