

808610.10

esserbus® koppler 12 relé (8 bit)



Vlastnosti

- Obsazuje pouze jednu pozici na kruhovém vedení
- Max. 100 kopplerů na jednu ústřednu
- Max. 32 kopplerů na jedno kruhové vedení
- Max. 32 kopplerů v jedné hlásičové skupině

Certifikace G 206044

esserbus® koppler pracuje jako prvek vedení esserbus®. Koppler 12 relé umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. Koppler může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na sběrnici lze připojit max. 32 esserbus® kopplerů 12 relé. Externí napětí lze hlídat a kontrolovat, esserbus® koppler 12 relé lze provozovat i bez externího napájení. Koppler esserbus® může být rozšířen pomocí doplňkové desky oddělovače č. výrobku 788612.

Technické údaje


Provozní napětí	10 ... 28 V DC
	12 V DC
Odběr proudu při 12 V DC	cca 3 mA
Zatížení kontaktu relé	30 V DC / 1 A (max. 3 A na koppler)
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 110 g
Rozměr	Š: 150 mm V: 82 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20611130701

Příslušenství

- 788612 deska oddělovače
- 788600 instalační krabice šedá pro montáž na omítku, podobná RAL 7035
- 788650 instalační krabice bílá pro montáž na omítku, podobná RAL 9016
- 788601 instalační krabice šedá pro montáž pod omítku, podobná RAL 7035
- 788651 instalační krabice bílá pro montáž pod omítku, podobná RAL 9016

808611.10

esserbus® koppler 32 LED výstupů (8 bit)

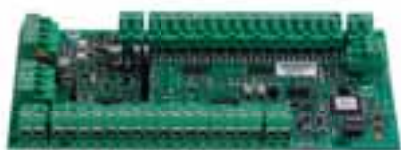

Vlastnosti

- Obsazuje pouze jednu pozici na kruhovém vedení
- Max. 100 kopplerů na jednu ústřednu
- Max. 32 kopplerů na jedno kruhové vedení
- Max. 32 kopplerů v jedné hlásičové skupině

Certifikace G 206044

esserbus® koppler pracuje jako prvek vedení esserbus®. Koppler 32 výstupů umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. Na tomto esserbus® koppleru je 32 výstupů k přímému řízení LED. Pro každý výstup je určena jedna přípojovací svorka. Výstupy mohou být použity se zapojením s kladnou nebo zápornou polaritou (dáno programováním). Na kruhovou sběrnici lze připojit max. 32 esserbus® kopplerů. esserbus® koppler může být volitelně rozšířen pomocí doplňkové desky oddělovače 788612. Koppler potřebuje k provozu přívod externího napájecího napětí. Je dána možnost toto napětí hlídat a kontrolovat. Maximální délka vedení od koppleru k externímu přístroji je max. 100 m.

Technické údaje

Provozní napětí	10 ... 15 V DC
Klidový proud při 12 V DC	cca 3 mA
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 95 g
Rozměr	Š: 150 mm V: 82 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20611130701

Příslušenství

- 788612 deska oddělovače
- 788600 instalační krabice šedá pro montáž na omítku, podobná RAL 7035
- 788650 instalační krabice bílá pro montáž na omítku, podobná RAL 9016
- 788601 instalační krabice šedá pro montáž pod omítku, podobná RAL 7035
- 788651 instalační krabice bílá pro montáž pod omítku, podobná RAL 9016