

Příslušenství

801543.10




Tlumič hluku

Tlumič hluku pro snížení úrovně hluku u systémů nasávání kouře Titanus EB v aplikacích choullostivých na hluk. Tlumič hluku se připojuje na výstup potrubí, snižuje provozní hluk až o 10 dB(A). Montáž se provádí buď přímo na otvor výstupu vzduchu na přístroji nebo s odstupem maximálně 10 cm od otvoru výstupu vzduchu.

Technické údaje

Provozní teplota	-30 °C ... 60 °C
Materiál	plast ABS
Barva	šedá, podobná RAL 7035
Hmotnost	cca 454 g
Rozměr	Š: 122 mm V: 194 mm H: 96 mm

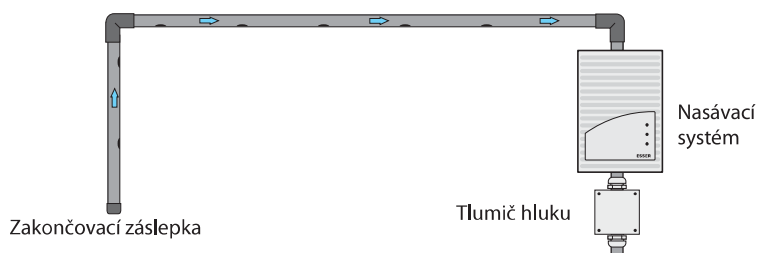

Příklad použití

801544.10



Vzduchový filtr pro nasávací systémy

Vzduchový filtr pro použití v prostředích se zvýšenou koncentrací nečistot, např. prachu.

Technické údaje

Provozní teplota	-30 °C ... 60 °C
Materiál	ABS plast
Barva	šedá, podobná RAL 7035
Rozměr	Š: 122 mm V: 194 mm H: 96 mm



Vložka filtru (1 x 60 ppi, 1 x 45 ppi, 1 x 25 ppi).

801604



Náhradní vložka filtru pro 801544.10

Náhradní vložka filtru obj.č. 801544.10 složená z jemného, středního a hrubého filtru.



Vložka filtru složená ze třech částí (1 x 60 ppi, 1 x 45 ppi, 1 x 25 ppi).



1 Sada.

801600



Speciální filtr pro nasávací systém

Speciální filtr pro použití v prostorách s extrémním znečištěním.

Technické údaje

Rozměr	D: 418 mm
--------	-----------

Vlastnosti

- Náhradní vložka filtru pro filtrování částic větších než 7.5 µm
- Kryt s odolností proti organickým i anorganickým chemikáliím, palivům a horké vodě