

801602



Třícestný ventil

Pro manuální odpojení nasávací jednotky od připojeného potrubí během jeho čištění.

Technické údaje

Teplota okolního prostředí	0 °C ... 50 °C
Materiál	PVC
Rozměr	D: 131 mm



Disponuje třemi šroubovacími přírubami pro napojení potrubního systému.

801606



Odlučovač vlhka


Odlučovač vlhka pro oddělení vysrážené vlhkosti ochraňuje nasávací jednotku před vlhkem.

Technické údaje

Teplota okolního prostředí	0 °C ... 80 °C
Materiál	ABS
Barva	světle šedá
Hmotnost	cca 620 g
Rozměr	Š: 68 mm V: 680 mm H: 36 mm

Vlastnosti

- Plastové pouzdro s ručním ventilem
- Uzpůsobeno pro připojení do potrubního systému

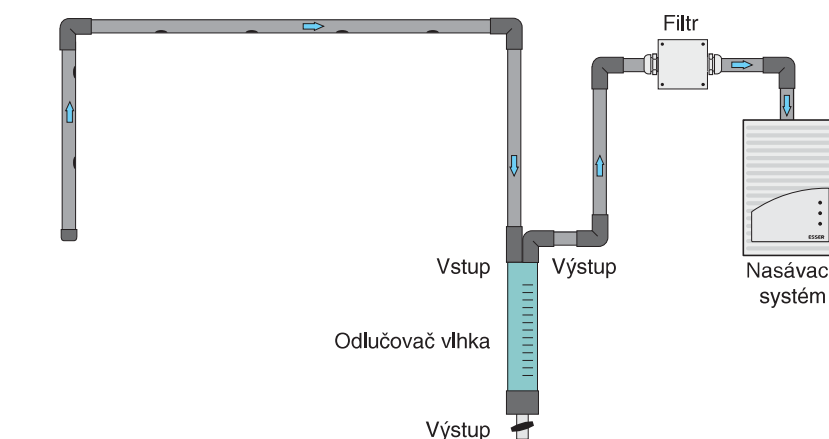

Příklad použití

761535



Lepidlo na PVC, 0,5 kg

Lepidlo ke spojování PVC trubek a tvarovek.

761536



Čistič, 1 l

Čistič PVC trubek a tvarovek pro očištění spojů před lepením.