


Automatické hlásiče

**Technické údaje**

Proud při poplachu bez komunikace	cca 18 mA
Rychlost proudění vzduchu	0 ... 25,4 m/s
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 43
Materiál	ABS plast
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 110 g
Rozměr	Ø: 117 mm V: 49 mm (62 mm s patičí)

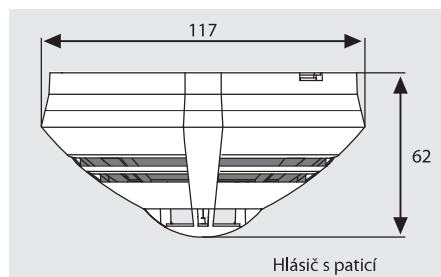

Speciální barva na vyžádání.



Patice není součástí dodávky.

Příslušenství

767800 Montážní držák

805590 Standardní patice hlásiče IQ8Quad

805591 Patice hlásiče IQ8Quad s releovým výstupem

802171**Termomaximální hlásič IQ8Quad****Certifikace G 204058**

Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k bezpečné a spolehlivé detekci požárů s výskytem tepla. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, uložením poplachů a provozních dat v paměti hlásiče, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací.

Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako doplněk.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 40 µA cca 220 µA @ 42 V
Kontrolovaná plocha	max. 30 m²
Kontrolovaná výška	max. 7,5 m
Provozní teplota	-20 °C ... 50 °C
Specifikace hlásiče	EN 54 - 5 A1S
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20102130701



Teplotní hlásiče jsou označeny černým kroužkem na vrchlíku hlásiče.

802177**Termomaximální hlásič IQ8Quad - třída B****Certifikace G 208057**

Jako 802171, ale se zvýšenou prahovou teplotou dle EN 54 5 třídy B.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 40 µA cca 220 µA @ 42 V
Kontrolovaná plocha	max. 30 m²
Kontrolovaná výška	max. 6 m
Provozní teplota	-20 °C ... 65 °C
Specifikace hlásiče	EN 54-5 BS / -17
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20411130701



Teplotní hlásiče jsou označeny černým kroužkem na vrchlíku hlásiče.

803171**Termomaximální hlásič IQ8Quad do - 30 °C****Certifikace VdS: G 204058**

Jako 802171, ale bez oddělovače a pro použití při teplotách až do -30 °C.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud	cca 0,22 mA (při 42 V DC)
Klidový proud při 19 V DC	cca 40 µA
Monitorovaná plocha	max. 30 m²
Monitorovaná výška	max. 7,5 m
Provozní teplota	-30 °C ... 50 °C
Specifikace hlásiče	EN 54-5 A1S
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20928130701



Teplotní hlásiče jsou označeny černým kroužkem na vrchlíku hlásiče.