


581270

Nástěnný reproduktor 6W, ABS

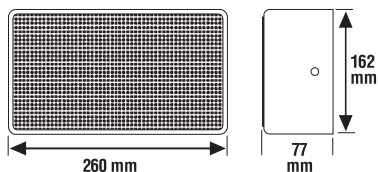

Nástěnný reproduktor s kovovou skříňkou nabízí kvalitní reprodukci hlášení i hudby, vyniká vysokou citlivostí. Vhodný pro použití na úřadech, školách nebo v nemocnicích. Jednoduchá montáž.

Technické údaje


Jmenovitý příkon	6 W
Odbočky transformátoru	6 / 3 W
Jmenovitá impedance	1,7 / 3,3 k Ω
SPL 1W / 1m	90 dB
Přenosový rozsah	200 ... 20000 Hz (-10 dB)
Vyzařovací úhel	120°
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Skladovací teplota	-40 °C ... 70 °C
Relativní vlhkost	< 95 % (nekondenzovaná)
Materiál	ABS
Barva	bílá, podobná RAL 9003
Hmotnost	cca 1 kg
Rozměry	Š: 260 mm V: 162 mm H: 77 mm



Dodací doba na vyžádání.

581275

Nástěnný reproduktor 3W, ABS

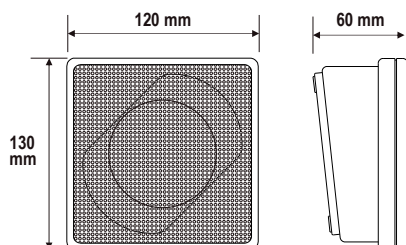

Nástěnný reproduktor s plastovou skříňkou nabízí kvalitní reprodukci hlášení i hudby, vyniká vysokou citlivostí. Vhodný pro použití na úřadech, školách nebo v nemocnicích. Jednoduchá montáž.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	3 W
Odbočky transformátoru	3 / 1,5 W
Jmenovitá impedance	3,3 / 6,7 k Ω
SPL 1W / 1m	88 dB
Přenosový rozsah	300 ... 6000 Hz (-10 dB)
Vyzařovací úhel	180°
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Skladovací teplota	-40 °C ... 70 °C
Relativní vlhkost	< 95 % (nekondenzovaná)
Materiál	ABS
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 0,4 kg
Rozměry	Š: 120 mm V: 130 mm H: 30 mm



Dodací doba na vyžádání.