

Moduly technického alarmu

804869

IQ8TAM modul technického alarmu pro montáž na C lištu



Certifikace G 206031

Modul IQ8TAM pracuje jako prvek sběrnice esserbus®. Zajišťuje přenos informací o stavu různých zařízení ve formě technických alarmů do systému EPS. Modul je od výroby vybaven oddělovačem. Při přerušení vedení je zachována funkčnost všech účastníků na kruhovém vedení. Modul je napájen z vedení esserbus®, nepotřebuje proto externí napájení.

Technické údaje

Indikace poplachu	červená LED, Ø 3mm
Připojovací svorka	max. 1,5 mm ²
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 30
Skříň / Kryt	PA 66 plast
Barva	světle šedá, obdobná RAL 7035
Hmotnost	cca 87 g
Rozměr	Š: 25 mm V: 112 mm H: 99 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20618130701



Modul lze namontovat na vhodném místě ve skříni stejné podoby jako ústředny EPS nebo do většiny rozvaděčů vybavených C-lištou. Každý modul lze připojit samostatně a nebo s využitím konektorů na boční straně lze propojit moduly do kaskády.



Včetně 4 šroubových svorek a 1 odporu



804870


Vyvažovací člen pro IQ8TAM



Tento vyvažovací člen lze připojit na vstup modulu technického alarmu IQ8TAM, č. výrobku 804869. Na vstup lze připojit hlídáný externí spínací kontakt. Při aktivaci kontaktu se zobrazí číslo hlásičové skupiny a naprogramovaný doplňkový text IQ8TAM, na kterém je kontakt připojen.



Délka vedení k vyvažovacímu modulu může být až 250 m!

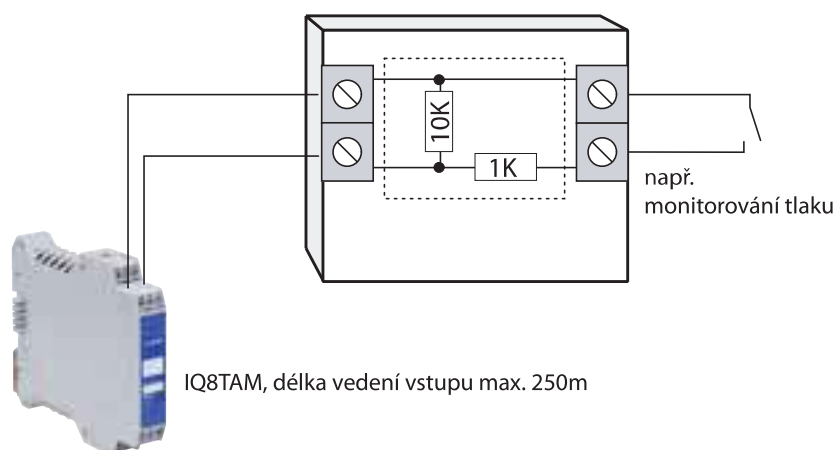

Zapojení vyvažovacího modulu