


582480

6,5" 2-pásový stropní reproduktor 24 W s kovovým požárním krytem, EN 54

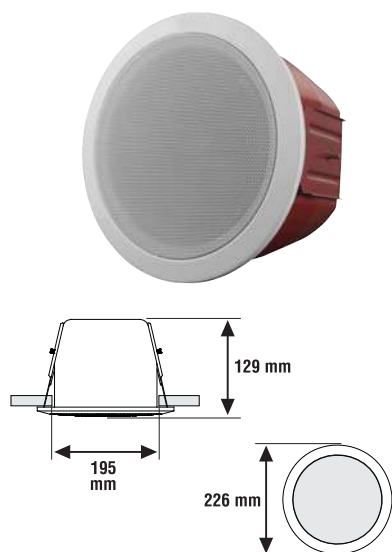

Certifikován dle EN 54-24

Vysoce kvalitní dvoupásmový stropní reproduktor kovové konstrukce 6,5" s excelentní reprodukcí zvuku. Je určen pro audio projekci v bistrech, restauracích, hotelech a jinde.

Stropní reproduktor je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou a požárním hrncem. Požární hrnec zabraňuje vytvoření komínového efektu v případě požáru a uzavírá otvor v požárním podhledu po vyříznutí otvoru pro uchycení reproduktoru.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	24 W
Odbočky transformátoru	24 / 12 / 6 / 3 W
Jmenovitá impedance	0,42 / 0,83 / 1,67 / 3,33 kΩ
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	91 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	103 dB
Přenosový rozsah	120 ... 20000 Hz (-10dB)
Vyzařovací úhel	165° (H) / 167° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 55 °C
Skladovací teplota	-40 °C ... 70 °C
Relativní vlhkost	< 95 % (nekondenzovaná)
Materiál	kov
Barva	bílá, podobná RAL 9003 / červená, podobná RAL 3000
Hmotnost	cca 2,25 kg
Montážní otvor	(Ø min.) 195 mm
Rozměry	Ø: 226 mm, H: 129 mm
Prohlášení o vlastnostech	CPR-DoP-2014004



Dodací doba na vyžádání.