

Příslušenství pro stanice hlasatele

583316.21

MM optopřevodník rozhraní DAL pro DOM



Vlastnosti

- Certifikováno podle EN 54-16

Certifikace VdS

Komponent certifikátu podle EN 54-16


Optický převodník 583316.21 se připojuje k jednotce DOM nebo k systému Comprio přes rozhraní DAL pomocí kabelu CAT5 na vzdálenost maximálně 10 m a umožňuje přes převodník 583317.21 připojení jednotky DCS nebo UIM pomocí 2 optických multimodových vláken na vzdálenost až 2.000 m.

Převodník 583316.21 je napájen pomocí sběrnice DAL.

Technické údaje

Vlnová délka	1308 nm
Dosah	< 2 km
Optický konektor	Duplex SC
Rozměr	Š: 115 mm V: 55 mm H: 25 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20997130701

 Pro instalace evakuačního rozhlasu podle EN 54 je nutné pro napájení převodníků 583317.21 a 583317.SM používat nouzový napájecí zdroj podle EN 54-4 (obj.č. 960002.10.GB).

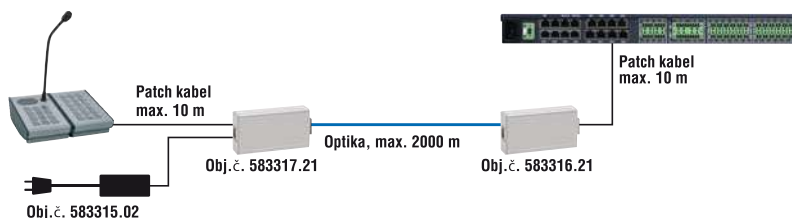

583316.SM

SM optopřevodník rozhraní DAL pro DOM



Vlastnosti

- Certifikováno podle EN 54-16

Komponent certifikátu podle EN 54-16

Optický převodník 583316.SM se připojuje k jednotce DOM nebo k systému Comprio přes rozhraní DAL pomocí kabelu CAT5 na vzdálenost maximálně 10 m a umožňuje přes převodník 583317.SM připojení jednotky DCS nebo UIM pomocí 2 optických singlemodových vláken na vzdálenost až 20 km.

Převodník 583316.SM je napájen pomocí sběrnice DAL.

Technické údaje

Dosah	< 20 km
Prohlášení o vlastnostech	DoP-00376130701

 Pro instalace evakuačního rozhlasu podle EN 54 je nutné pro napájení převodníků 583317.21 a 583317.SM používat nouzový napájecí zdroj podle EN 54-4 (obj.č. 960002.10.GB).

