

Příslušenství Ex hlásičů

804744

Bezpečnostní bariéra pro hlásiče řady IQ8Quad Ex (i)



Certifikace ATEX

Osvědčení o zkoušce typového vzoru BAS 00 ATEX 7087

Bezpečnostní bariéra pro adresný provoz hlásičů řady IQ8Quad Ex (i) přímo na odbočce esserbus®/esserbus®-PLus ve spojení s patičí obj.č. 805590.

Technické údaje

Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 60 °C
Stupeň krytí	IP 20
Hmotnost	cca 100 g
Specifikace	EN 54-18:2005
Rozměr	Š: 20 mm V: 107 mm H: 115 mm




Bezpečnostní bariéra nenahrazuje přepětovou ochranu podle norem IEC 801, DIN VDE 0185 a 0855.

Podrobnější informace o instalaci a provozu hlásičů řady IQ8Quad Ex (i) můžete najít v dokumentaci obj. č. 798920.

- Max. 10 hlásičů na jednu Ex bariéru
- Max. 4 Ex bariéry na jedno vedení
- Mezi dvěma Ex bariérami musí být alespoň jeden esserbus® účastník s izolátorem.
- Celková délka vedení max. 3500 m.
- Pro každou Ex bariéru musí být celková délka vedení snížena o 200 metrů.
- Délka kabelu (odbočky) v Ex oblasti max. 400 m.
- Load faktor 3 pro každou Ex bariéru (použijte výpočetní nástroj)

Adresné připojení

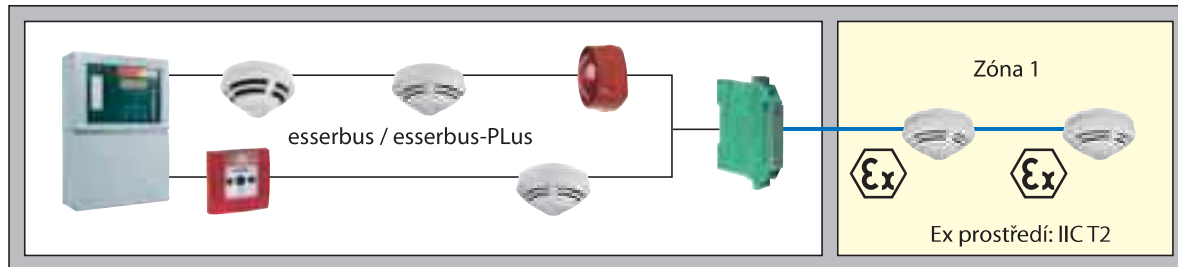

Ex-bariéra (obj. č. 804744)

Příklad použití