


19" nástenná zváraná rozvádzačová skriňa

POUŽITIE

Nástenná zváraná rozvádzačová skriňa typu OR-XINUB s odnímateľnými bočnicami je určená pre inštaláciu štruktúrovaných kabelážnych systémov menšieho rozsahu alebo pre inštaláciu prvkov telekomunikačných rozvodov. Konštrukčne je prispôbená pre uchytienie na stenu s odvodom tepla cez perforáciu v strope alebo v dne rozvádzača.

ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA SKRINE

Skriňa OR-XINUB je tvorená zváraným rámom, ktorý tvorí skelet skrine. Z čelnej strany je rozvádzač osadený presklenými dverami s dvoma ľahko odnímateľnými pántami a kovovým zámkom na kľúč s jednobodovým zamykaním. Sklo dverí je tónované kalené bezpečnostné sklo hrúbky 4 mm. Možnosť montáže dvierok po oboch stranách. Otvory v zadnej časti umožňujú pripevnenie na stenu. 19" lišty sa dajú posúvať v hĺbke rozvádzača. Miesta na vstup kábla sú na vrchnej a spodnej strane. Strop aj dno je možné osadiť ventilátormi 120x120 mm. Prítomnosť pasívnych vetracích otvorov je na bočniciach. Rozvádzač obsahuje uzemňovaciu sústavu.

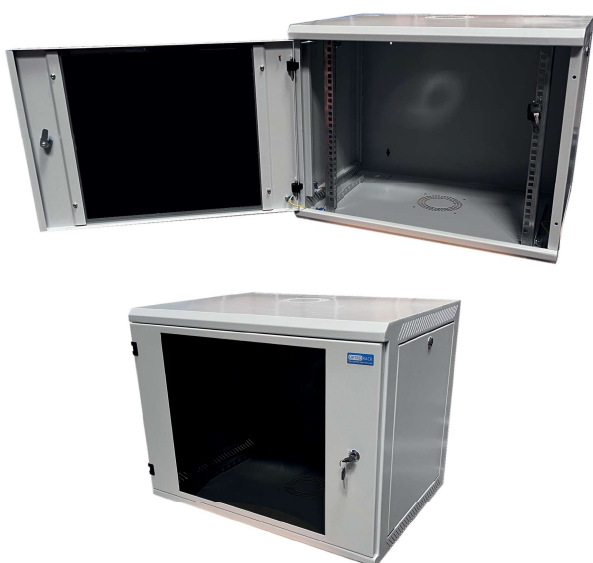

NOSNOSŤ

Maximálna nosnosť : 60kg.

PROTIKORÓZNA OCHRANA SKRINE

Štandardne sú skrine dodávané s povrchovou úpravou práškovou farbou v odtieni RAL 7035 sivá externá a RAL 9005 čierna, hrúbka vrstvy 80-120 µm. Farba RAL 7035 sivá externá je určená pre vonkajšie použitie a je zložená z čistého polyesteru. Iné odtiene RAL na základe dohody.

PRÍSLUŠENSTVO

Skriňu je možné vybaviť veľkým množstvom príslušenstva, napr.: police, záslepky, vyvážovacie panely a mnoho ďalšieho vrátane špeciálneho príslušenstva na prianie zákazníka.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (sivá ext) a 9005 (čierna)
- > Hrúbka materiálu 1,2 mm / 1,5 mm

Objednávacie čísla

Prevedenie/typ	Rozmery				Hmotnosť (kg)
	výška U	výška (mm)	šírka (mm)	hĺbka (mm)	
OR-XINUB-19-06-060-045-GY-R	6	333	600	450	16
OR-XINUB-19-09-060-045-GY-R	9	468	600	450	20
OR-XINUB-19-12-060-045-GY-R	12	600	600	450	23
OR-XINUB-19-15-060-045-GY-R	15	735	600	450	27
OR-XINUB-19-18-060-045-GY-R	18	868	600	450	30
OR-XINUB-19-21-060-045-GY-R	21	1002	600	450	35
OR-XINUB-19-24-060-045-GY-R	24	1135	600	450	40
OR-XINUB-19-06-060-060-GY-R	6	333	600	600	19,5
OR-XINUB-19-09-060-060-GY-R	9	468	600	600	23,5
OR-XINUB-19-12-060-060-GY-R	12	600	600	600	26,5
OR-XINUB-19-15-060-060-GY-R	15	735	600	600	30,5
OR-XINUB-19-18-060-060-GY-R	18	868	600	600	34,5
OR-XINUB-19-21-060-060-GY-R	21	1002	600	600	39,5
OR-XINUB-19-24-060-060-GY-R	24	1135	600	600	45,5

V prípade požiadavky na čiernu farbu sa nahradia písmená „GY“ písmenami „BK“.