

Typ	Výška v U	Nosnost v kg	Rozměry v mm				Rozměry včetně balení v mm			Hmotnost včetně balení v kg
			V*	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RSF-27-60/80	27	800	1311	600	800	790	1500	640	840	85
RSF-42-60/80	42	1000	1978	600	800	790	2160	640	840	112
RSF-45-60/80	45	1000	2111	600	800	790	2290	640	840	119
RSF-48-60/80	48	1000	2245	600	800	790	2430	640	840	123
RSF-27-60/100	27	800	1311	600	1000	990	1500	640	1040	109
RSF-42-60/100	42	1000	1978	600	1000	990	2160	640	1040	135
RSF-45-60/100	45	1000	2111	600	1000	990	2290	640	1040	142
RSF-48-60/100	48	1000	2245	600	1000	990	2430	640	1040	148
RSF-42-60/120	42	1000	1978	600	1200	1190	2160	640	1240	149
RSF-45-60/120	45	1000	2111	600	1200	1190	2290	640	1240	170
RSF-48-60/120	48	1000	2245	600	1200	1190	2430	640	1240	178
RSF-27-80/80	27	800	1311	800	800	790	1500	840	840	100
RSF-42-80/80	42	1000	1978	800	800	790	2160	840	840	134
RSF-45-80/80	45	1000	2111	800	800	790	2290	840	840	141
RSF-48-80/80	48	1000	2245	800	800	790	2430	840	840	147
RSF-27-80/100	27	800	1311	800	1000	990	1500	840	1040	124
RSF-42-80/100	42	1000	1978	800	1000	990	2160	840	1040	157
RSF-45-80/100	45	1000	2111	800	1000	990	2290	840	1040	165
RSF-48-80/100	48	1000	2245	800	1000	990	2430	840	1040	173
RSF-42-80/120	42	1000	1978	800	1200	1190	2160	840	1240	175
RSF-45-80/120	45	1000	2111	800	1200	1190	2290	840	1240	198
RSF-48-80/120	48	1000	2245	800	1200	1190	2430	840	1240	208

* Výška v mm bez nožiček, pro výšku s nožičkami přičtete 16-45mm

2.4 KRYTY PRO ROZVADĚČE ŘADY PREMIUM

Rozvaděče řady PREMIUM poskytují neomezenou flexibilitu při plánování jejich konečného vzhledu – a to především díky vyměnitelnosti horního a spodního krytu. V portfoliu naleznete 3 typy horních krytů a 9 typů spodních dílčích krytů. Lze tak přizpůsobit umístění a typy otvorů pro vstup kabeláže do. Kryty vytvářejí unikátní rozhraní mezi systémy vedení a organizace kabeláže vně a uvnitř rozvaděče. Všechny uvedené kryty jsou použitelné pro rozvaděče řad RHF, RDF a RSF. Lze je dodat nainstalované v zakoupeném rozvaděči či jako samostatnou položku (dodáváno v kartonové krabici).

HORNÍ KRYTY

Horní kryty jsou vyráběny jako nedělené ve třech různých provedeních. Jsou dodávány buď instalované v rozvaděči či separátně v kartonové krabici. Kryty jsou vždy dodávány včetně zásepek pro dané kabelové vstupy.

Instalované v rozvaděči

Typ *	RHF/RDF/RSF půdorys v mm
CO-TI-60/80-X-Y	600x800
CO-TI-60/100-X-Y	600x1000
CO-TI-60/120-X-Y	600x1200
CO-TI-80/80-X-Y	800x800
CO-TI-80/100-X-Y	800x1000
CO-TI-80/120-X-Y	800x1200


* Musí být objednáno spolu s rozvaděčem, ve kterém má být kryt instalován

Vyberte požadovaný design a napište jeho kód (B, F, I) místo písmene X. Nahrďte Y kódem požadované barvy: B světle šedá (RAL 7035) či H černá (RAL 9005).

Dodávané v kartonové krabici

Typ	RHF/RDF/RSF půdorys v mm
CO-TU-60/80-X-Y	600x800
CO-TU-60/100-X-Y	600x1000
CO-TU-60/120-X-Y	600x1200
CO-TU-80/80-X-Y	800x800
CO-TU-80/100-X-Y	800x1000
CO-TU-80/120-X-Y	800x1200

Vyberte požadovaný design a napište jeho kód (B, F, I) místo písmene X. Nahrďte Y kódem požadované barvy: B světle šedá (RAL 7035) či H černá (RAL 9005).

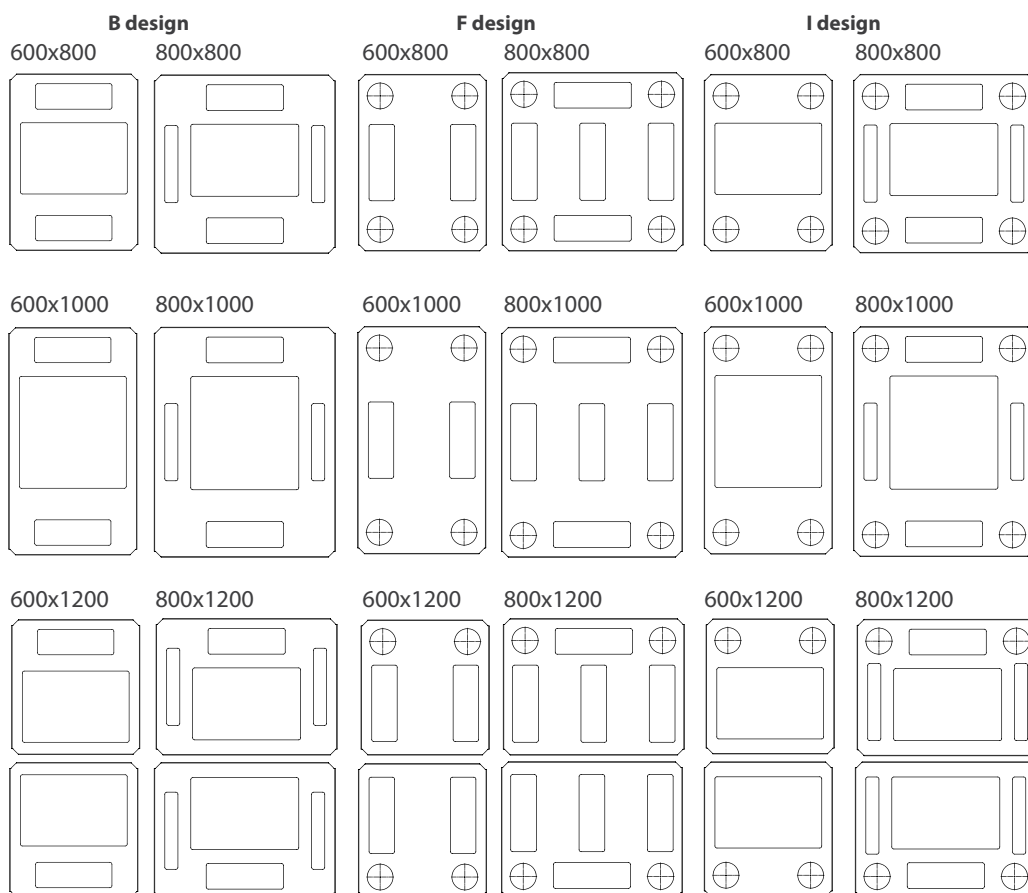

B design je kompatibilní s požadavkem na kryty IP54

SPODNÍ KRYTY

Spodní kryty jsou navrženy jako dělené. Kompletní spodní kryt rozvaděče se skládá ze 3 nebo 4 krytů (dílů). Jsou dodávány instalované v rozvaděči či separátně (jednotlivé díly) v krabici. Kryty jsou dodávány včetně zásepku pro dané kabelové vstupy.

Instalované v rozvaděči

Typ *	RHF/RDF/RSF půdorys v mm
CO-BI-60/80-XXX-Y	600x800
CO-BI-60/100-XXX-Y	600x1000
CO-BI-60/120-XXXX-Y	600x1200
CO-BI-80/80-XXX-Y	800x800
CO-BI-80/100-XXX-Y	800x1000
CO-BI-80/120-XXXX-Y	800x1200


* Musí být objednáno spolu s rozvaděčem, ve kterém má být kryt instalován

Vyberte požadovaný design a napište jeho kód (A-I) místo písmene X. Pořadí zápisu kódů krytů určuje pořadí jejich instalace (zepředu dozadu). Nahradte Y kódem požadované barvy: B světle šedá (RAL 7035) či H černá (RAL 9005). Jakýkoliv kryt může být vynechán (je možné aplikovat nekompletní spodní sadu, pak IP00). Pokud tato poloha má zůstat prázdná, napište do kódu 0.

Dodávané v kartonové krabici


Typ	RHF/RDF/RSF půdorys v mm
CO-BU-60-X-Y	600
CO-BU-80-X-Y	800

Jednotlivé kryty jsou dodávány v kartonové krabici. Vyberte požadovaný design a napište jeho kód (A-I) místo písmene X. Nahradte Y kódem požadované barvy: B světle šedá (RAL 7035) či H černá (RAL 9005).

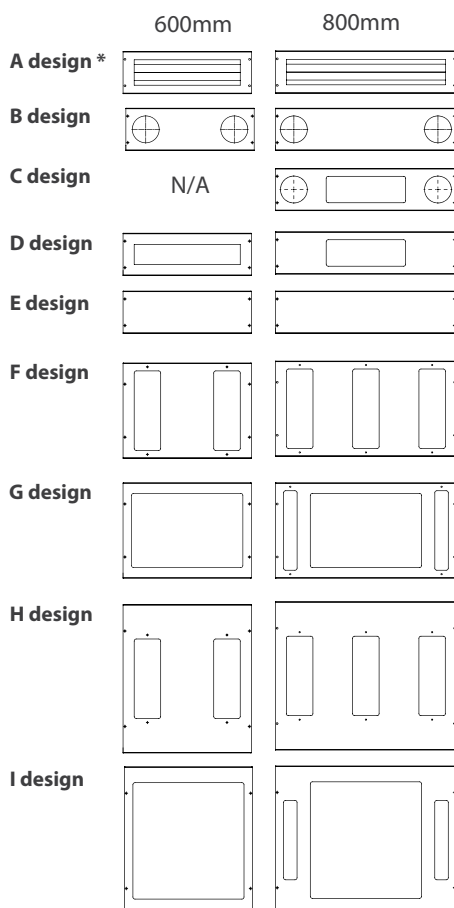


* kryt je dělený s dvojítm kartáčem



Příklad
CO-BI-80/80-CFC-X
inst. v rozvaděči



Příklad
CO-BU-80-G-X
dodáno v krabici



Příklad
CO-BI-80/100-DIB-X
inst. v rozvaděči



A, B, C, D, E design: postranní kryty

Kompletní spodní kryt vždy obsahuje dva kryty A, B, C, D či E designu. Kryty je možno v kombinovat.

F, G design: středové kryty pro rozvaděče hloubky 800 a 1200mm

Kompletní spodní kryt vždy obsahuje kryt(y) F či G designu (rozvaděče 800mm hluboké 1ks, 2ks pro 1200mm). Kryty je možno kombinovat.

H, I design: středové kryty pro rozvaděče hloubky 1000mm

Kompletní spodní kryt vždy obsahuje jeden kryt H či I designu.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KABELOVÉ VSTUPY PREMIUM KRYTŮ

Všechny kabelové vstupy jsou dodávány s odnímatelnými zaslepovacími panely. Při jejich odejmutí je sníženo krytí na IP00, takže voda a prach se mohou dostat do rozvaděče. Ostré hrany a špatná organizace kabeláže může mít také negativní dopad na životnost kabeláže a její výkon při přenosu dat. S produkty z portfolia "ochrana kabelů ve vstupech" mohou být tyto problémy vyřešeny. Více info na str. 116.

300x100mm

Kabelové vstupy zakryté odnímatelnou plechovou zásepkou

Doporučené příslušenství
Typ
DP-KP-LEM
DP-KP-HCE
DP-KP-KAR
DP-KP-KAR4
DP-KP-KAR4-D

300x50mm

Kabelové vstupy zakryté odnímatelnou plechovou zásepkou

4" (100mm)

Kabelové vstupy zakryté odnímatelnou plastovou krytkou

Doporučené příslušenství
Typ
DP-KP-RB4

420x280mm

Vstupy pro ventilační jednotky zakryté odnímatelnou plechovou zásepkou, pro jednotku s až 6 ventilačními

420x440mm

Vstupy pro ventilační jednotky zakryté odnímatelnou plechovou zásepkou, pro jednotku s až 9 ventilačními

Rozměry kartáčového vstupu:

šířka 60 – 76x400 mm
šířka 80 – 76 x600 mm

Rozměry kartáče:

šířka 60 – 60x400 mm
šířka 80 – 60x600 mm

Tyto vstupy se používají pro instalaci ventilačních jednotek. Pro více informací o těchto jednotkách jdete na stranu 83.



Příklad instalace krytu v rozvaděči

