
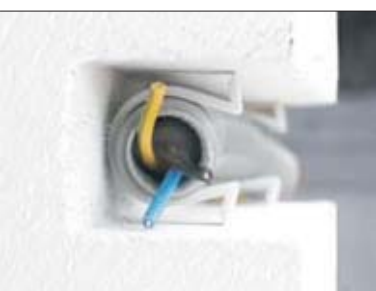


DØS-Turbo - jednoducho a rýchlo

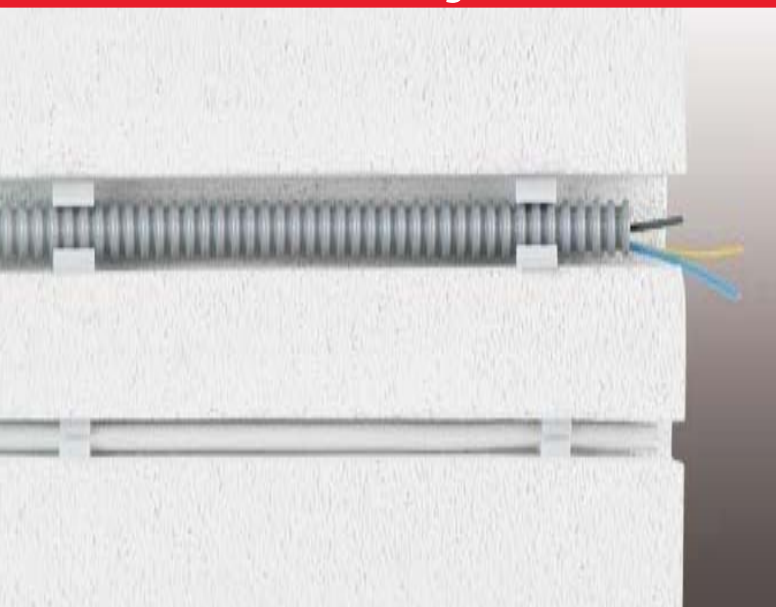

Spôsob upevňovania do frézovanej drážky v stene

DØS-Turbo spona je pokrokové riešenie s úsporou času a práce pri inštalácii kábla do drážky pod omietku. Vyniká hlavne pri prácach v mimoriadne tvrdom, alebo krehkom murive. Nieje potreba mechanického upevnenia inštalačnej rúrky klincami a sádrovaním. Omega spona nevyžaduje priskrutkovanie. Umožňuje kvalitnú pokládku tiež v dutých tehľách.

Šikmé tvarovanie Omega spony umožňuje ľahké upevnenie. Rozoprením spony v drážke sa dosiahne pevné zaistenie inštalovanej rúrky.

Časová úspora: až 60%

Skutočne jednoduché:

- vyfrézovať požadovanú drážku
- DØS-Turbo sponu nasunúť na rúrku
- spoločne vsunúť do drážky
- **hotovo**

Možnosti použitia:

rozmer rúrka/kábel	DØS	šírka drážky [mm]	hĺbka drážky [mm]
Rúrka/kábel 5 mm - 8 mm	DØS-Turbo 5-12 sv.šedá	12	20-25
Rúrka/kábel 8 mm - 12 mm	DØS-Turbo 5-12 sv.šedá	14	20-25
Rúrka 16 mm	DØS-Turbo 16-25 sv.šedá	20	30-35
Rúrka 20 mm	DØS-Turbo 16-25 sv.šedá	25	30-35
Rúrka 25 mm	DØS-Turbo 16-25 sv.šedá	35	30-35

DØS-Turbo, Dietzel-oMEGA-drážková spona; bezhalogénová, svetlo sivá (RAL 7035)



materiál		tepl. rozsah	
PP		-25°C / +90°C	
typ/rozmer	mb	vb	ref.č.
DØS-Turbo 5-12 HG	400	16.000	085 208
DØS-Turbo 16-25 HG	100	3.200	085 209

www.ies.sk

IES[®]
International Electronic Systems s.r.o.

DIETZEL
UNIVOLT

turbo