

DATENBLATT/DATA SHEET

Produkt: *Product:* **KSM**


Produktbeschreibung: Steckmuffe; schwarz, zur sanddichten Verbindung von **KSR**- oder **BR** Rohren
Productdescription: Slip Type Coupler, black, for sans tight connections of **KSR** or **BR** ductings

Farben: schwarz RAL 9005 oder 9011
Colours: black RAL 9005 or 9011

Material: PVC-U
Material: PVC-U

Zutreffende Normen: ÖNORM E 6510
Relevant standards: ÖNORM E 6510

Hauptabmessungen [mm]:
Main measurements [mm]:

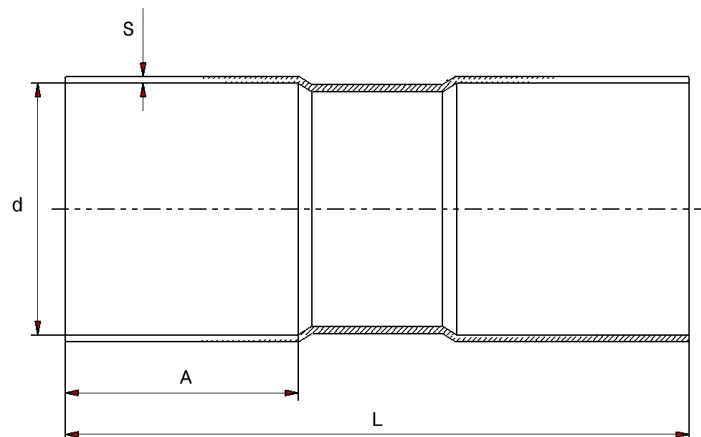

Abmessungen KSM schwarz				
Dimension	d	L	A	s
50	50,50	132	50	1,60
63	63,60	169	63	1,70
75	75,60	212	75	2,00
90	90,70	250	90	2,40
110	110,80	302	110	2,95
125	125,90	343	125	3,40
140	141,00	385	140	3,70
160	161,10	442	160	4,20

Alle Angaben sind cirka Werte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

All figures refer to standardized test samples and are given to our best knowledge but without further commitment. It is Dietzel's belief that information set forth in this Data Sheet is accurate, Dietzel makes no warranty, expressed or implied, with respect thereto and disclaims any liability from reliance thereon. All data are subject to change without prior notice.

DU-QS/Rev:01, 06/04/09

DATENBLATT/DATA SHEET

Verpackung:

Packing:

NW Size	gross large
50	100
63	60
75	37
90	22
110	12
125	7
140	6
160	3

Technische Daten:

Technical Data:

	Einheit, Unit	Wert, Value
Physikalische Eigenschaften, Physical properties		
Spezifisches Gewicht <i>Density</i>	g/cm ³	1,4
E-Modul <i>Modulus of elasticity</i>	N/mm ²	3.000
Reißdehnung <i>Elongation at break</i>	%	40
Wasseraufnahme <i>Water absorption</i>	%	0,08
Elektrische Eigenschaften, Electrical properties		
Durchschlagsfestigkeit <i>Dielectric strength</i>	kV/mm	25
Dielektrizitätskonstante <i>Dielectric constant</i> (E 800Hz)	-	3,4
Brandverhalten, Fire behaviour		
nach ÖVE-EN 50086 <i>acc. to EN 50086</i>	-	Nicht flammenverbreitend Non flamepropagating
Thermische Eigenschaften, Thermal properties		
Temperaturbeständigkeit <i>Temperature resistance</i>	°C	+60
Kältebeständigkeit <i>Cold impact resistance</i>	°C	-5
Linearer Ausdehnungskoeffizient <i>Coefficient of linear expansion</i>	m/m/°C	0,7 x 10 ⁻⁴

Alle Angaben sind cirka Werte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

All figures refer to standardized test samples and are given to our best knowledge but without further commitment. It is Dietzel's belief that information set forth in this Data Sheet is accurate, Dietzel makes no warranty, expressed or implied, with respect thereto and disclaims any liability from reliance thereon. All data are subject to change without prior notice.

DU-QS/Rev:01, 06/04/09