

Svorky Clampo Tap

Jednopolové svorky 500 V



Znaky

- 1-pólové rozbočovací plášťové svorky
- průřez vodičů 1,5-25 mm²
- pro Cu vodiče
- možnost vkládání vodičů bez jejich přerušení
- možnost řazení vedle sebe do větších celků
- nosná část svorky z MPF (termoset)
- utahovací šrouby z poniklované mosazi

Technické údaje

Jmenovité napětí	V	500
Provozní teplota	°C	max. 80
Montáž		na podložku šroubem


Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

Průřez vodiče [mm ²]	KF5.06	KF5.10	KF5.16
1,5	7	-	-
2,5	6	7	7
4	4	6	7
6	3	5	7
10	2	3	6
16	-	2	3
25	-	-	2

Jednopolové svorky Clampo Tap KF5.06 - KF5.16

Průřez vodiče Cu [mm ²]	Jmenovitý proud [A]	Způsob utažení vodičů	Utahovací moment [Nm]	Obj. číslo	Balení ks
1,5 - 10	33	šroub s drážkou	3,5	KF5.06	500
2,5 - 16	62		4	KF5.10	250
2,5 - 25	82		5	KF5.16	200

Rozměrový náčrtek

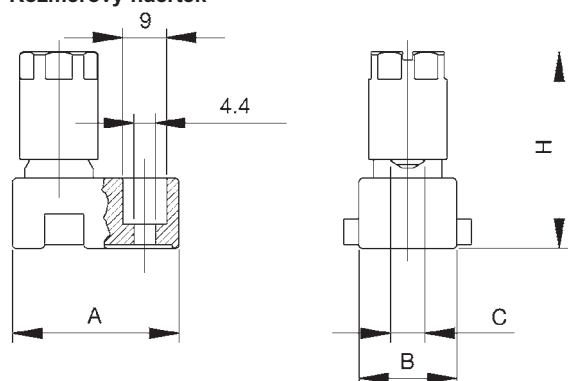

Obj. číslo	A	B	C	H
	[mm]			
KF5.06	29	15	5	33
KF5.10	31	17	6	36
KF5.16	32	20	7	29