

Svorky Clampo Tap

Samostatné plášťové svorky



Znaky

- 1-pólové samostatné plášťové svorky
- průřez vodičů 1,5-25 mm²
- pro Cu vodiče
- možnost vkládání vodičů bez jejich přerušení
- pro vlastní aplikace
- utahovací šrouby z poniklované mosazi

Technické údaje

Provozní teplota °C max. 80


Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

Průřez vodiče [mm ²]	KF6.06	KF6.10	KF6.16
1,5	7	7	-
2,5	6	7	7
4	4	6	7
6	3	5	7
10	2	3	6
16	-	2	3
25	-	-	2

Samostatné plášťové svorky Clampo Tap KF6.06 - KF6.16

Průřez vodiče Cu [mm ²]	Jmenovitý proud [A]	Způsob utažení vodičů	Utahovací moment [Nm]	Obj. číslo	Balení ks
1,5 - 10	33	šroub s drážkou	3,5	KF6.06	500
2,5 - 16	62		4	KF6.10	250
2,5 - 25	82		5	KF6.16	200

Rozměrový náčrtek

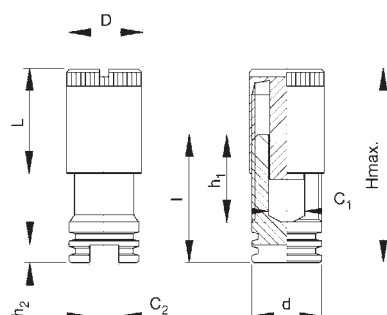

Obj. číslo	Hmax	D	L	d	l	h1	h2	c1	c2
					[mm]				
KF6.06	33	11	16,5	10	19	12,5	2,5	5	2,5
KF6.10	36	14	19,5	12	22	14,5	2,5	5,5	5
KF6.16	44,5	16	23	14	25	17,5	3	7,5	5