


Ensto Clampo Ground

N a PE svorkovnice, příslušenství

Rozměrové náčrtky

KND4.103NP

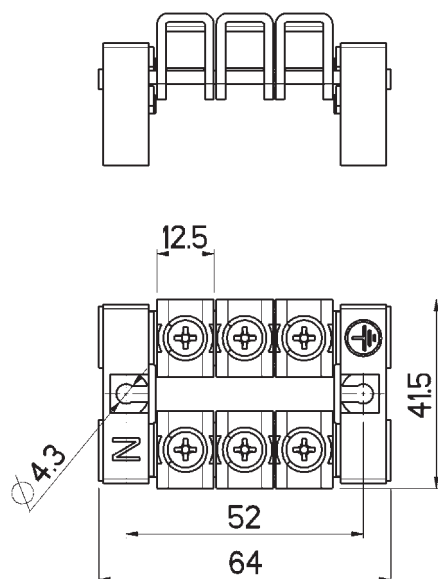


KNA4.1xNP

Obj. číslo	Délka L [mm]
KNA4.108NP	66
KNA4.114NP	109
KNA4.120NP	147
KNA4.126NP	196
KNA4.136NP	256

Náčrtek viz. KNA4.1, str. 47

PPK 225

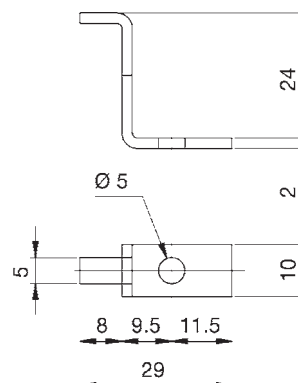

Ensto Clampo Ground

Zdírkové svorky



Znaky

- samostatné svorky pro zákaznické aplikace, N a PE svorkovnice
- provedení s nebo bez ochrany vodiče
- u svorky s ochranou vodiče lze připojit slaněné vodiče - tlak šroubu se rozloží pomocí podložky pod dříkem šroubu
- svorky z pozinkované oceli, svorka KJ29 z pocínovaného hliníku

Technické údaje

		KJ25	KJ18	KJ20	KJ29
Max. průřez	mm ²	6	16	35	35/50 Cu/Al
Jmenovitý proud	A	33	82	135	135/145 Cu/Al
Utahovací moment	Nm	0,8	2	4	10 10
Hlava šroubu		křížová	křížová	Phillips 2	vnitřní inbus 5 mm

Ensto Clampo Ground

Zdírkové svorky

Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě


Průřez vodiče [mm²]	mm²	KJ25 Cu 6	KJ18 Cu 16	KJ20 Cu 35	KJ29 Cu 35 Al 50
1,5		5	5	-	-
2,5		3	5	5	-
4		2	4	5	-
6		2	4	5	1
10		-	2	4	1
16		-	1	2	1
25		-	-	1	1
35		-	-	1	1
50		-	-	-	1

Zdírkové svorky Clampo Ground KJ18 - KJ29


Průřez [mm²]		Jmenovitý proud [A]		Pro lišty [mm]	Popis	Obj. číslo	Balení ks
Cu	Al	Cu	Al				
1-6	-	33	-	2 x 10 2 x 10	š = 6 mm š = 6 mm, s ochranou vodiče	KJ25 KJ25.1	200/1000 200/1000
1,5-16	-	82	-	2 x 10 2 x 10	š = 9 mm š = 9 mm, s ochranou vodiče	KJ18 KJ18.1	200/1000 200/1000
2,5-35	-	135	-	3 x 12	š = 12,5 mm	KJ20	200/1000
4-35	16-50	135	145	3 x 12	š = 16 mm, pro lištu 3 x 12 mm	KJ29	10/50

Rozměrové náčrtky


KJ 18

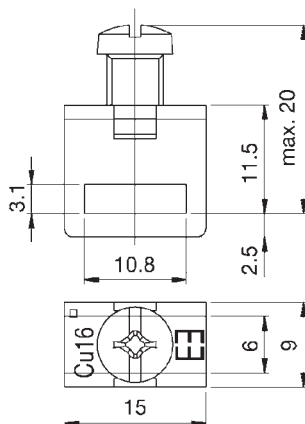

KJ 20

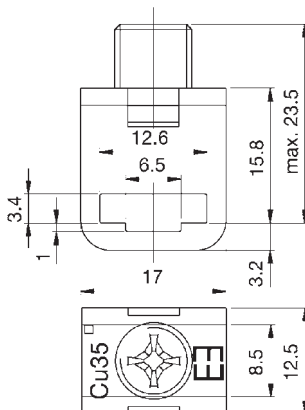

KJ 25

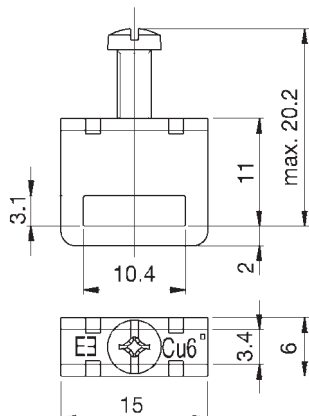

KJ 29

