

Ensto Clampo Ground

N svorkovnice



KN4.1



KNA4.1

Znaky

- svorkovnice pro střední vodiče, označení N - N
- řada KN4 obsahuje zdířkové svorky 6 mm²
- řada KNA4 obsahuje zdířkové svorky 6 mm² a 16 mm²
- svorkovnice KND4.103N obsahuje zdířkové svorky 35 mm²
- lišty z mosazi, zdířkové svorky a šrouby z pozinkované oceli

Technické údaje

Jmenovité napětí	V	500		
Provozní teplota	°C	max. 80		
Hlava šroubu		křížová	křížová	Phillips 2
Průřez	mm ²	KN4	KNA4	KND4
Jmenovitý proud	A	6	6, 16	35
Utahovací moment	Nm	82	33, 82	135
		0,8	0,8 + 2	4

Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

Průřez vodiče [mm ²]	KN4	KNA4	KND4
1,5	5	5	-
2,5	3	5	5
4	2	4	5
6	2	4	5
10	-	2	4
16	-	1	2
25	-	-	1
35	-	-	1

N svorkovnice Clampo Ground KN4.1, KNA4.1 a KND4.103N


Průřez vodiče [mm ²]	Délka L [mm]	Obj. číslo	Balení ks	Průřez vodiče [mm ²]	Délka L [mm]	Obj. číslo	Balení ks
16 mm², Cu				16 mm² a 6 mm², Cu			
2x (2x 16)	30	KN4.102	100	2x (1x 16 + 3x 6)	39,5	KNA4.104	50
2x (4x 16)	48	KN4.104	50	2x (1x 16 + 5x 6)	52	KNA4.106	50
2x (6x 16)	66	KN4.106	50	2x (1x 16 + 7x 6)	66	KNA4.108	25
2x (8x 16)	84	KN4.108	25	2x (2x 16 + 8x 6)	82	KNA4.110	25
2x (10x 16)	102	KN4.110	25	2x (2x 16 + 10x 6)	93	KNA4.112	25
2x (12x 16)	120	KN4.112	25	2x (3x 16 + 11x 6)	109	KNA4.114	25
				2x (4x 16 + 16x 6)	147	KNA4.120	25
				35 mm², Cu			
				2x (3x 35)	64	KND4.103N	50

Ensto Clampo Ground

N svorkovnice

Rozměrové náčrtky

KN4.1

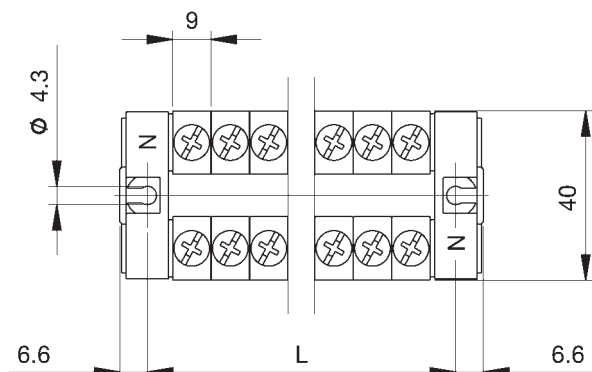


Obj. číslo

Délka L
[mm]

KN4.102	30
KN4.104	48
KN4.106	66
KN4.108	84
KN4.110	102
KN4.112	120

KNA4.1

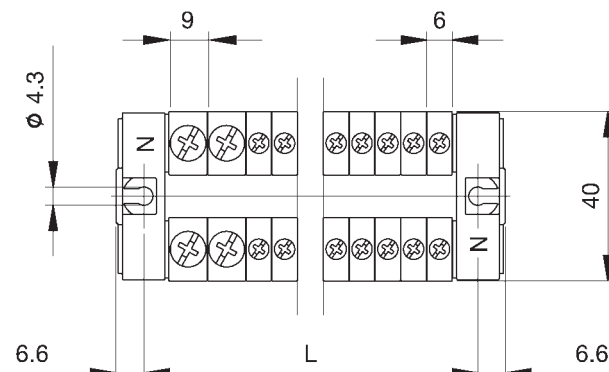

Obj. číslo

Délka L
[mm]

KNA4.104	39,5
KNA4.106	52
KNA4.108	66
KNA4.110	82
KNA4.112	93
KNA4.114	109
KNA4.120	147

KND4.103N

