

781496

Zajištění proti vyjmutí hlásiče



Zajištění hlásičů proti neoprávněnému vyjmutí v dosažitelné oblasti, k montáži do patic hlásičů 781588, 781592, 781585, 781588 a 801593 pro ionizační hlásiče kouře předepsáno dle schválení typového konstrukčního vzoru.

Technické údaje

Materiál	ABS
Barva	bílá, obdobná RAL 9010
Hmotnost	cca 1 g
Rozměry	D = 23 mm, Š = 6 mm



Společně s 781495 se omezí funkce ochrany proti kapající vodě.



10 kusů

781497

Adaptér patice - uP




Adaptér k montáži na strop a k montáži patic hlásičů na spodní stranu dutinových stropů, s ochranou proti kapající vodě a se zaskakovacími příchýtkami k uložení patic hlásičů 781590 až 781594 a 801593, vložená patice hlásiče je v jedné rovině s růžicí. Montáž do dutinových stropů do tloušťky desky 20 mm.

Technické údaje

Stupeň krytí	IP 42
Materiál	ABS
Barva	bílá, obdobná RAL 9010
Hmotnost	cca 110 g
Růžice	Ø = 120 mm, tloušťka = 3 mm
Otvor ve stropě	Ø min. = 95 mm pro standardní pily děrovky
Montážní hloubka	H = 55 mm

781498

Adaptér patice - aP

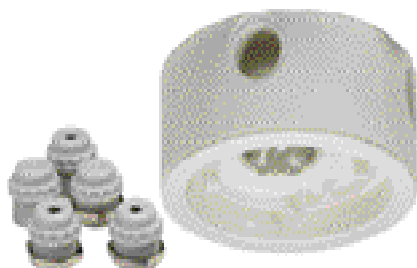

Adaptér na omítku, k použití s kabelovými průchodkami se závitem, s ochranou proti kapající vodě, 3 kusy zaoblené svěrné vsuvky pro kabelové průchodky se závitem, velikost 11 a zaskakovací příchýtky k uložení patic hlásičů 781585, 781592, 781590 a 801593.

Technické údaje

Stupeň krytí	IP 43
Materiál	ABS
Barva	bílá, obdobná RAL 9010
Hmotnost	cca 130 g
Rozměry	Ø = 110 mm, V = 47 mm, rozteč otvorů 80 mm

769803

Nástroj pro demontáž hlásičů



S tímto speciálním nástrojem mohou oprávnění pracovníci otevírat / demontovat hlásiče řad 9000 / 9100 / 9200 kvůli jejich čištění.



U ionizačních hlásičů kouře respektujte nařízení o ochraně před zářením!