


KONTROLÉR BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

ACU-100

Systém ABAX je určený na rozširovanie ľubovoľného drôtového zabezpečovacieho systému o bezdrôtové prvky. Riešenia využité pri jeho projektovaní zabezpečujú najvyššiu triedu zabezpečenia.

VLASTNOSTI

- obsluha do 48 bezdrôtových zariadení
- 4 ovládacie vstupy NO/NC s možnosťou rozšírenia do 24 vstupov
- 8 výstupov typu OC s možnosťou rozšírenia do 48 výstupov
- 4 výstupy signalizujúce:
 - sabotáže
 - stratu komunikácie s bezdrôtovým zariadením
 - rušenie rádiového signálu
 - problémy s napájaním bezdrôtových zariadení
- pripojenie na zabezpečovacie ústredne INTEGRA, VERSA a CA-10 pomocou zbernice
- spolupráca s ľubovoľnými zabezpečovacími ústredňami pomocou vstupov a výstupov kontroléra bezdrôtového systému
- programovanie nastavení systému:
 - LCD klávesnica (pripojená na kontrolér programovania)
 - LCD klávesnica zabezpečovacieho systému INTEGRA alebo VERSA v servisnom režime
 - počítač s programom Dload10 (pripájaný na kontrolér na čas programovania)
 - počítač pripojený na zabezpečovaciu ústredňu INTEGRA alebo VERSA (program DloadX)
- port RS-232 na pripojenie počítača
- aktualizácia firmvéru bez nutnosti demontovania zariadenia
- trieda zabezpečenia „S“

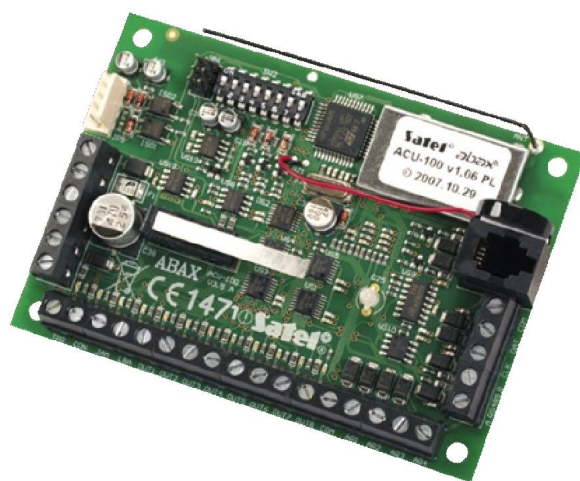

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Priemerný odber prúdu ($\pm 10\%$)	100 mA
Dosah	do 150 m (na otvorenom priestranstve)
Prúdová zaťažiteľnosť výstupov	50 mA
Rozmery krytu (mm)	126 x 158 x 32
Trieda prostredia	II
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C