


BEZDRÔTOVÝ EXPANDÉR DRÔTOVÝCH VSTUPOV A VÝSTUPOV

ACX-200

Systém ABAX je určený na rozširovanie ľubovoľného drôtového zabezpečovacieho systému o bezdrôtové prvky. Riešenia využité pri jeho projektovaní zabezpečujú najvyššiu triedu zabezpečenia.

VLASTNOSTI

- pripojenie drôtových zariadení do systému ABAX
- obsluha 4 detektorov v konfiguráciách NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- 4 nezávisle ovládané relé
- tamper

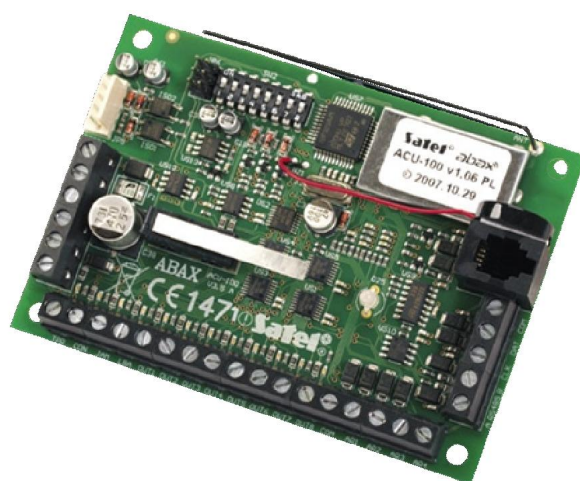

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Priemerný odber prúdu ($\pm 10\%$) v závislosti od stavu relé	40 mA ÷ 120 mA
Maximálny prepínaný prúd cez relé	1 A/24 V
Rozmery krytu (mm)	126 x 158 x 32
Trieda prostredia	II
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C