


CW Premium brass gland pack for single wire armoured cable

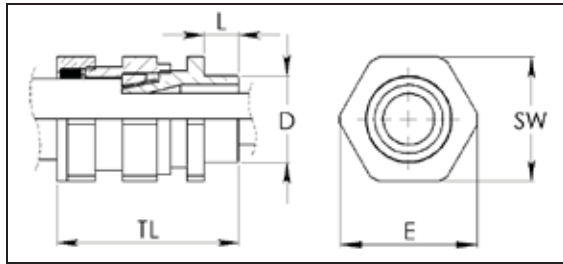

Protection class to EN 60 529: IP 66 with o-ring

Temperature range: -20°C to 80°C

Material: Brass

Equipment: - Brass indoor and outdoor gland suitable for all types of steel wire armoured cable SWA

-Complete with steel locknuts, brass washers and shrouds. Shrouds made out of zero halogen material (LSF)

CW Premium Messing Verschraubungsset für armierte Kabel, Einzeladerschirmung

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 66 mit O-Ring

Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C

Material: Messing

Ausstattung: - Für Innen- und Außenanwendung geeignet, für alle armierte Kabel mit Einzeladerschirmung

- Komplett mit Stahl-Gegenmutter, Messing-Scheiben und Schutztüllen, Schutztüllen sind aus halogenfreiem Material hergestellt (LSF)



Type	WISKA-No. bright / blank							TL
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
CWP20SS Pack	50101680	2	M 20x1,5	10	- 9,0	8,4 · 13,8	22	48
CWP20S Pack	50101681	2	M 20x1,5	10	- 11,8	12,9 · 15,8	24	50
CWP20 Pack	50101682	2	M 20x1,5	10	- 13,8	15,5 · 20,8	30	51
CWP25 Pack	50101683	2	M 25x1,5	10	- 19,8	20,3 · 27,5	38	54
CWP32 Pack	50101684	2	M 32x1,5	10	- 26,4	26,7 · 33,5	46	58
CWP40 Pack	50101685	1	M 40x1,5	15	- 32,4	33,0 · 40,9	55	67
CWP50S Pack	50101686	1	M 50x1,5	15	- 38,0	39,4 · 46,3	60	70
CWP50 Pack	50101687	1	M 50x1,5	15	- 44,0	45,7 · 52,6	65	70
CWP63S Pack	50101688	1	M 63x1,5	15	- 49,0	52,1 · 61,5	75	75
CWP63 Pack	50101689	1	M 63x1,5	15	- 55,5	58,4 · 65,3	80	75
CWP75S Pack	50101690	1	M 75x1,5	15	- 62,0	64,8 · 73	90	80
CWP75 Pack	50101691	1	M 75x1,5	20	- 67,0	71,0 · 78,0	95	85
CWP90 Pack	50101692	1	M 90x1,5	20	- 79,0	81,0 · 90,0	110	90