


SPRINT ATEX cable glands LowTemp, metric, long

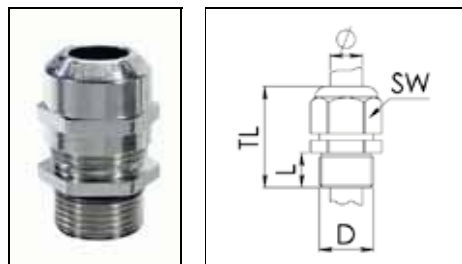

Explosion protection: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68

Certificates: PTB 04 ATEX 1112 X

Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Temperature range: -60°C to 75°C

Material: - Cable gland: brass nickel-plated

- Clamping cage: polyamide

- Gasket: silicone

Equipment: - Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Seal-tight to enclosure rack through additional silicone O-ring

- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

- Available with reduction insert,

- Available dust-protection gasket

SPRINT ATEX Kabelverschraubungen LowTemp, metrisch, lang



Explosionsschutz: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Bescheinigungen: PTB 04 ATEX 1112 X

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Einsatztemperatur: -60°C bis 75°C

Material: - Verschraubung: Messing vernickelt

- Klemmkäfig: Polyamid

- Dichtung: Silikon

Ausstattung: - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch

patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen Silikon O-Ring

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-

Verschraubungen

- Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz

- Lieferung mit Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. Ni						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
EMSKE-L 12 LT	10065938	50	M 12x1,5	12	4 · 7	16	30 · 37
EMSKE-L 16 LT	10065939	50	M 16x1,5	12	5 · 10	20	33 · 41
EMSKE-L 20 LT	10065940	50	M 20x1,5	12	6 · 13	24	35 · 43
EMSKE-L 25 LT	10065941	50	M 25x1,5	12	10 · 17	29	38 · 47
EMSKE-L 32 LT	10065942	25	M 32x1,5	15	13 · 21	36	43 · 51
EMSKE-L 40 LT	10065943	10	M 40x1,5	15	16 · 28	46	51 · 62
EMSKE-L 50 LT	10065944	10	M 50x1,5	15	21 · 35	55	57 · 68
EMSKE-L 63 LT	10065945	10	M 63x1,5	15	34 · 48	68	61 · 72

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



EMMU

Page / Seite 64