


SPRINT ATEX cable glands, metric, for increased safety



Explosion protection: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
Certificates: PTB 05 ATEX 1068 X
Protection class to EN 60 529: IP68 5bar (30min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Flame protection: Glow wire test 750°C acc. to EN 60695-2-11
Temperature range: -40°C to 75°C
Material: - Cable gland: polyamide
- Gasket: EPDM
Equipment: - incl. connection thread gasket
- Maximum traction relief through WISKA patent lamella
- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)
- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands
Advice: * Standard with reduction insert

SPRINT ATEX Kabelverschraubungen, metrisch, erhöhte Sicherheit

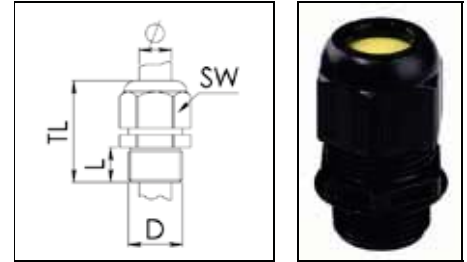

Explosionsschutz: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
Bescheinigungen: PTB 05 ATEX 1068 X
Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11
Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C
Material: - Verschraubung: Polyamid
- Formdichtung: EPDM
Ausstattung: - Inkl. Anschlussgewindedichtring
- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
- Durch Profildgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter
- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
Hinweis: * Standardmäßig mit Reduzierdichteinsatz

Type	WISKA-No. RAL 9005						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
ESKE-e 16	10064401	50	M 16x1,5	9	4 · 9	20	31 · 37
ESKE-e 20	10064402	50	M 20x1,5	10	6 · 13	24	36 · 45
ESKE-e 25	10064403*	50	M 25x1,5	10	7 · 17	29	38 · 47
ESKE-e 32	10064404	25	M 32x1,5	12	13 · 21	36	42 · 51
ESKE-e 40	10064405	10	M 40x1,5	12	17 · 28	46	52 · 65
ESKE-e 50	10064406	4	M 50x1,5	14	23 · 35	55	59 · 72
ESKE-e 63	10064407	1	M 63x1,5	15	34 · 48	68	64 · 78

Recommended accessories:
Empfohlenes Zubehör:

