

SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, metric



Explosion protection: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Certificates: PTB 09 ATEX 1049 X

Protection class to EN 60 529: IP68 5bar (30min)

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Temperature range: -40°C to 75°C

Material: - Cable gland: polyamide

- Gasket: EPDM


Equipment: - Cable gland with external strain relief for round cable

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)

- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

SPRINT ATEX Kabelverschraubungen mit externer Zugentlastung, erhöhte Sicherheit, metrisch

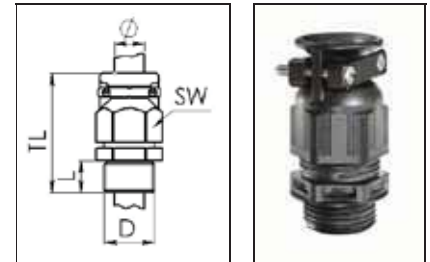

Explosionsschutz: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Bescheinigungen: PTB 09 ATEX 1049 X

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30min)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C

Material: - Verschraubung: Polyamid

- Formdichtung: EPDM

Ausstattung: - Kabelverschraubung mit externer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Durch Profildgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No. RAL 9005						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
ESKEZ-e 12	10064022	25	M 12x1,5	15	3 · 6	16	44 · 49
ESKEZ-e 16	10064023	25	M 16x1,5	15	4 · 9	20	46 · 52
ESKEZ-e 20	10064024	25	M 20x1,5	15	6 · 13	24	54 · 63
ESKEZ-e 25	10064025	25	M 25x1,5	15	7 · 17	29	56 · 65
ESKEZ-e 32	10064026	25	M 32x1,5	15	13 · 21	36	60 · 69

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



EMUG

Page / Seite 26