


## WISKONUS cable glands with strain relief, metric

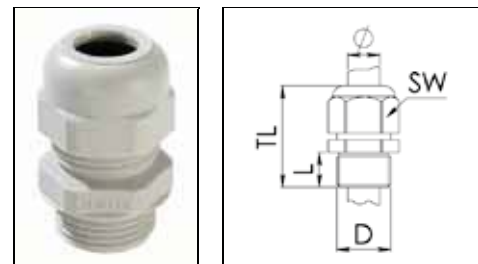

**Protection class to EN 60 529:** IP 66, M 12 - 32, with integrated seal, M 40 - 63 with connection thread gasket

**Temperature range:** -20°C to 80°C, interm. up to approx. 100°C

**Material:** Polyamide

**Equipment:** - Strain relief through WISKA patent lamella system

- Fast mounting
- Wide clamping range
- Connection thread metric

## WISKONUS Kabelverschraubungen mit Zugentlastung, metrisch



**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 66, M 12 - 32 mit integrierter Dichtlippe, M 40 - 63 mit Anschlussgewindedichtring

**Einsatztemperatur:** -20°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C

**Material:** Polyamid

**Ausstattung:** - Basierend auf dem patentierten WISKA

Lamellensystem der SPRINT-Verschraubung

- Schnelle Montage
- Großer Spannungsbereich
- Anschlussgewinde metrisch

| Type        | WISKA-No.<br>RAL 7035 |        |          |    |         |    | TL      |
|-------------|-----------------------|--------|----------|----|---------|----|---------|
|             |                       |        | mm       | mm | mm      | mm | mm      |
| WISKONUS 12 | 10063257              | 50/500 | M 12x1,5 | 9  | 4 - 6   | 15 | 28 - 32 |
| WISKONUS 16 | 10063258              | 50/500 | M 16x1,5 | 9  | 5 - 8   | 19 | 32 - 36 |
| WISKONUS 20 | 10063259              | 50/500 | M 20x1,5 | 10 | 7 - 12  | 24 | 35 - 41 |
| WISKONUS 25 | 10063260              | 50/450 | M 25x1,5 | 11 | 9 - 14  | 27 | 38 - 44 |
| WISKONUS 32 | 10063261              | 25/250 | M 32x1,5 | 11 | 13 - 17 | 33 | 43 - 50 |
| WISKONUS 40 | 10063262              | 10/100 | M 40x1,5 | 12 | 17 - 24 | 42 | 47 - 56 |
| WISKONUS 50 | 10063263              | 4/40   | M 50x1,5 | 14 | 23 - 32 | 53 | 56 - 65 |
| WISKONUS 63 | 10063264              | 3/30   | M 63x1,5 | 15 | 37 - 44 | 65 | 60 - 68 |

**Recommended accessories:**

Empfohlenes Zubehör:



EMUG

Page / Seite 26