

Fireray

761315

Fireray 50 RV, s 1 zrcadlem



Vlastnosti

- Kompaktní kryt
- Dosah 5 m až 50 m
- Robustní konstrukce
- Splňuje normu EN 54-12
- Napojení a reset prostřednictvím esserbus® koppleru 808623

Certifikace G 203070

V hlásiči je infračervený vysílač a infračervený přijímač začleněný v jednom krytu. Vyslaný signál je odražen zrcadlem a přijímací část analyzuje přítomnost kouře. Při dosažení prahové hodnoty se spustí poplach.


Hlásič Fireray se montuje cca 0,3 až 0,8 m pod stropem a jeho zrcadlo naproti němu ve stejné vzdálenosti od stropu. V kuželu paprsků (cca 2 stupně) by se neměly vyskytovat žádné překážky se schopností odrazu.

Technické údaje

Provozní napětí	10,2 ... 30 V DC
Klidový proud při 24 V DC	cca 4 mA
Poplachový proud při 24 V DC	cca 15 mA
Zatížení kontaktu	max. 30 V DC / 1 A
Dosah	50 m
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 55 °C
Teplota skladování	-35 °C ... 60 °C
Vlhkost vzduchu	0 % až 93 %, (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 50
Skříň / Kryt	ABS, ohni odolný
Barva	šedá, obdobná RAL 7035
Hmotnost	cca 670 g
Specifikace hlásiče	EN 54-12
Rozměr	Š: 210 mm V: 117 mm H: 120 mm



Odráživé zrcadlo (1 hranol) 761322.

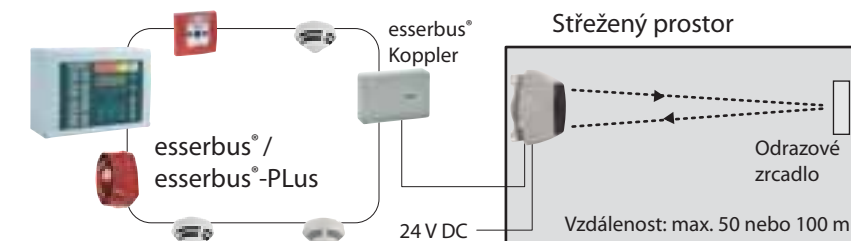

Příklad zapojení

761316

Fireray 100 RV, se 4 zrcadly



Vlastnosti

- Kompaktní kryt
- Dosah 50 m až 100 m
- Robustní konstrukce
- Splňuje normu EN 54-12
- Napojení a reset prostřednictvím esserbus® koppleru 808623

Certifikace G 203070

Stejný jako 761315, ale s dosahem 50 m - 100 m.

Technické údaje

Provozní napětí	10,2 ... 30 V DC
Klidový proud při 24 V DC	cca 4 mA
Poplachový proud při 24 V DC	cca 15 mA
Zatížení kontaktu	max. 30V DC / 1 A
Dosah	100 m
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 55 °C
Teplota skladování	-35 °C ... 60 °C
Vlhkost vzduchu	0 % až 93 %, (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 50
Skříň / Kryt	ABS, ohni odolný
Barva	šedá, obdobná RAL 7035
Hmotnost	cca 670 g
Specifikace hlásiče	EN 54-12
Rozměr	Š: 210 mm V: 117 mm H: 120 mm



Odráživé zrcadlo (4 hranoly) 761323.