

OPPO

784710.CZ

Ovládací panel pro hasiče - OPPO, český



Certifikace G 299029

Vhodné pro připojení k ústřednám 8000 a IQ8Control. Uzávěr: skříňový zámek

Technické údaje

Provozní napětí	10,5 ... 30 V DC
Klidový proud při 12 V DC	cca 18 mA
Proud při poplachu 12 V DC	cca 75 mA
Teplota okolního prostředí	0 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-10 °C ... 60 °C
Stupeň krytí	IP30
Barva	šedá, podobná RAL 7032
Hmotnost	cca 3,4 kg
Rozměr	Š: 255 mm V: 185 mm H: 58 mm



Toto OPPO není možné použít pro ústředny FlexES control.




OPPO je dodáváno bez zámku (DIN 18252). Zámek by měl být pořizován po dohodě s regionálními hasiči.

Zobrazovací panel LCD

784743.CZ

Zobrazovací panel pro hasiče, český - FAT3000

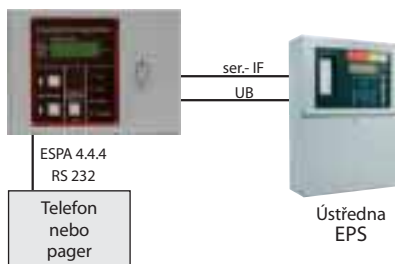

Zobrazovací panel pro hasiče dle DIN 14662, s mikroprocesorovým řízením, jako doplňkové zobrazení k ústřednám EPS. Sériové propojení na ústřednu EPS prostřednictvím volitelného rozhraní TTY, DUAL RS 485, RS 232 a ESPA 4.4.4 (na desce), konvenční a redundantní zapojení, zobrazení ve srozumitelném nekódovaném textu se 4 x 20 znaky, indikace LED diodami (poplach, porucha, odpojení). Jednoduchá obsluha a ovládání 4 tlačítka (vypnutí bzučáku / úroveň, rolovací klávesy), doplňkový text (> 5000 textů) programovatelný na PC po sériovém rozhraní, funkce paměti událostí. Redundantní zapojení až 16 FAT dané strukturou kruhové sběrnice, přívod napájecího napětí a cesta přenosu signálu jsou hlídány a kontrolovány, zda nedošlo ke zkratu a přerušení, plná funkčnost při poruše / výpadku jedné cesty linkového vedení.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 30 V DC
Klidový proud při 12 V DC	cca 65 mA
Proud při poplachu 12 V DC	cca 125 mA
Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 40 °C
Teplota skladování	-10 °C ... 60 °C
Stupeň krytí	IP 30
Skříň / Kryt	ocelový plech
Barva	šedá, obdobná RAL 7032
Hmotnost	cca 3,5 kg
Rozměr	Š: 255 mm V: 185 mm H: 58 mm



Použití je možné pouze společně s ústřednou EPS systému 8000!



Včetně programovacího softwaru "FatProgWin" a kabelu.