


582430

Tlakový reproduktor 10W, DK 10/T EN 54, ABS

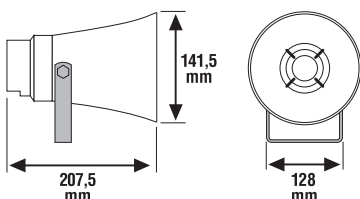

Certifikován dle EN 54-24

Tlakový reproduktor DK 10/T-EN 54, certifikovaný podle EN 54-24, dosahuje vysokého akustického tlaku a velké odolnosti proti povětrnostním vlivům s krytím až IP66, takže je vhodný pro průmyslové použití a venkovní aplikace. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou. Tělo reproduktoru je vyrobeno z nárazu vzdorného plastu ABS podle UL94V0. Je dodáván s držákem ve tvaru U, který je vyroben z nerez. Přepínání příkonu se provádí přímo na reproduktoru v rozsahu 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	10 W
Odbočky transformátoru	10 / 5 / 2,5 / 1,25 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	86,5 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	96,5 dB
Přenosový rozsah	569 ... 7000 Hz
Vyzařovací úhel	237° @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 90 °C
Stupeň krytí	IP66
Barva	šedá, podobná RAL 7035
Hmotnost	cca 1,4 kg
Rozměry	Ø: 142 mm, H: 210 mm
Prohlášení o vlastnostech	003-13


 Včetně přívodního kabelu 1,0 m a montážní krabice IP 65.

 Dodací doba na vyžádání.

582431

je nahrazen 582479

Tlakový reproduktor 15W, DK 15/T EN 54, ABS

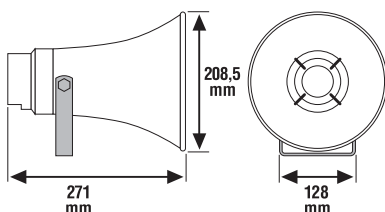

Certifikován dle EN 54-24

Tlakový reproduktor DK 15/T-EN 54, certifikovaný podle EN 54-24, dosahuje vysokého akustického tlaku a velké odolnosti proti povětrnostním vlivům s krytím až IP66, takže je vhodný pro průmyslové použití a venkovní aplikace. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou. Tělo reproduktoru je vyrobeno z nárazu vzdorného plastu ABS podle UL94V0. Je dodáván s držákem ve tvaru U, který je vyroben z nerez. Přepínání příkonu se provádí přímo na reproduktoru v rozsahu 15 W, 7,5 W, 3,75 W, 1,87 W.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	15 W
Odbočky transformátoru	10 / 7,5 / 3,75 / 1,87 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	89,3 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	100,8 dB
Přenosový rozsah	677 ... 5400 Hz
Vyzařovací úhel	130° @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 90 °C
Stupeň krytí	IP66
Barva	šedá, podobná RAL 7035
Hmotnost	cca 1,9 kg
Rozměry	Ø: 208,5 mm, H: 271,5 mm
Prohlášení o vlastnostech	003-13

 Včetně přívodního kabelu 1,0 m a montážní krabice IP 65.

 Dodací doba na vyžádání.