


TITANUS EB pro připojení na esserbus®

Vlastnosti

- Díky modulární konstrukci umožňuje systém realizovat mnoho variant
- Přímé napojení na sběrnici esserbus®/esserbus®-PLus
- Snadné uvedení do provozu díky přednastavené variantě jednotky
- Možnost nastavení parametrů citlivosti detekčního modulu
- Až 180 m délky pro každou větev potrubí
- Až 24 nasávacích otvorů
- Je možná konstrukce s dvouhlásičovou závislostí dle VdS
- Lze připojit paralelní indikaci č. výr. 801824

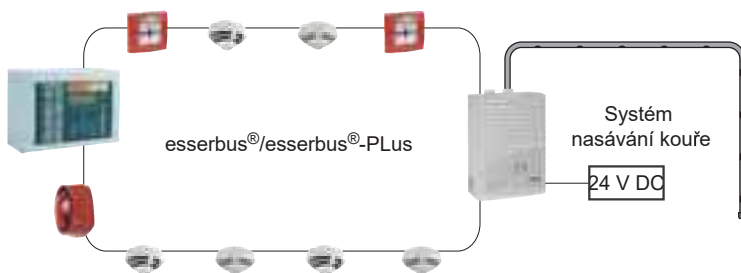

	801515.10	801521.10	801522.10	801531.10	801532.10	781521.10	781531.10
Přednastaveno z výroby pro provoz s jedním detekčním modulem	X	X		X		X	X
Přednastaveno z výroby pro provoz se dvěma detekčními moduly			X		X		
Indikace informativního poplachu na jednotce a ústředně				X	X		X
Indikace předpoplachu poplachu na jednotce a ústředně				X	X		X
Indikace poplachu na jednotce a ústředně	X	X	X	X	X	X	X
Indikace poruchy na jednotce a ústředně	X	X	X	X	X	X	X
Sloupový grafický indikátor				X	X		X
Plug and Play uvedení do provozu	X						
Přímé připojení pomocí esserbus / esserbus-PLus	X	X	X	X	X		
Rozsah provozní teploty od -10 °C do +55 °C	X	X	X	X	X	X	X
*Rozsah provozní teploty od -40 °C do +60 °C						X	X

* Jednotky Titanus Pro Sens EB a Titanus Top Sens EB pro prostředí s extrémě nízkými teplotami musí být doplněny speciálním příslušenstvím.

Přehled systémů

801515.10



Vlastnosti

- Indikace požáru a poruchy přímo na jednotce a požární ústředně
- Rychlé uvedení do provozu díky automatickému procesu inicializace a zapojení „plug and play“
- Monitorování proudění vzduchu pro detekci prasknutí nebo ucpání potrubí
- Ochrana proti poruchám při aktivaci implementované funkce LOGIC SENS
- Integrovaný a předem nastavený detekční modul (obj. č. 801523.10)

Titanus Pro Sens EB s modulem DM-TP 50 L

Certifikace VdS

Aktivní systém pro včasnou detekci požárů. Slouží jako ochrana místností a vybavení a může být připojen přímo na kruhové vedení esserbus®. Kompaktní nasávací systém Titanus Pro Sens EB je dodáván kompletní včetně detekčního modulu DM-TP-50L. Zapojení „plug and play“ pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu s předem nastavenými standardními funkcemi a detekčními moduly.

Technické údaje

Provozní napětí	14 ... 30 V DC
Klidový proud při 24 V DC	cca 275 mA (při napětí ventilátoru 9V)
Zatížení kontaktu relé	30 V DC/1 A max. 24 W
Připojovací svorka	max. 1,5 mm ²
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 60 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 65 °C
Vlhkost vzduchu	≤ 95% bez orosení
Stupeň krytí	IP 20
Skříň / Kryt	ABS plast
Barva	bílá, podobná RAL 9018
Hmotnost	cca 1.35 kg
Specifikace	EN 54-20
Rozměr	Š: 200 mm V: 292 mm H: 113 mm

Dříve vyžadovaný resetovací modul a oddělovač již není třeba. Jednotka je standardně vybavena esserbus® alarmovým kopplerem (808623), který zahrnuje všechny požadované funkce.

Přednastavená jednotka s integrovaným esserbus® kopplerem, čelní fólií a přednastaveným detekčním modulem DM-TP-50L.