

Kotevní a nosné komponenty pro izolované vedení NN

Kotevní svorky pro kmenová vedení

Použití: ukončení kmenových a odbočných vedení na podpěrné body. Svou konstrukcí zajišťují nepřetržitý přitlak, nehrozí tak poškození vodičů ani při zvýšeném mechanickém namáhání. Díky své konstrukci se mohou přichycovat do uzavřených ok i na háky.

Materiál: Tělo svorky: polyamid zesílený skelným vláknem
Přítlačné díly: ocel žárově pozinkovaná

Objednací číslo	Průřez vodičů mm ²	Utahovací síla (Nm)	Max. koncový tah (kN)
1 K4x2550S	4x16 - 50	46	32
2 K4x50120S	4x50 - 120	46	32
3 K4x50120VO	4x50 - 120 + 2x16 - 35	46	32
K4x120150S	4x120 - 150	46	48




Kotevní svorky pro vedení domovních přípojek a veřejného osvětlení

Použití: ukončení domovních přípojek a vedení veřejného osvětlení na podpěrné body. Svou konstrukcí zajišťují nepřetržitý přitlak, nehrozí tak poškození vodičů ani při zvýšeném mechanickém namáhání. Přichycují se na háky.

Materiál: Tělo svorky: polyamid zesílený skelným vláknem
Přítlačné díly: ocel žárově pozinkovaná

Objednací číslo	Průřez vodičů mm ²	Utahovací síla (Nm)	Max. koncový tah (kN)
K2x1035N	2x10 - 35	Samosvorná	4
5 K4x1035N	4x10 - 35	Samosvorná	4
K2x1035S	2x10 - 35	22	6
4 K4x1035S	4x10 - 35	22	6

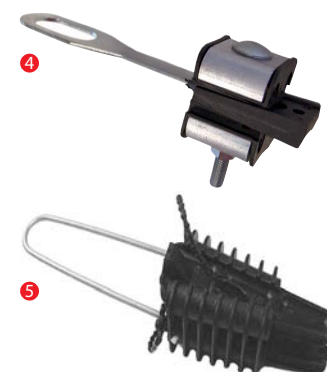

Jednoduché závěsné svorky

Použití: montují se pro max. úhel vedení do 30°. Svorkami nelze vodiče při montáži protahovat. Svorky jsou určeny pro zavěšování na háky.

Materiál: Tělo svorky: ocel žárově pozinkovaná
Přítlačný kus: termoplastický elastomer

Objednací číslo	Průřez vodičů mm ²	Únosnost (kN)	Max. úhel vedení	Hmotnost (kg)
N4x35	2x16 - 4x35	7,5	30°	0,48
N4x50-95	4x50 - 4x95	7,5	30°	0,46
N4x120-150	4x120 - 150	7,5	30°	0,40



Kladková nosná svorka

Použití: současně jako montážní kladka i jako závěsná svorka. Díky své konstrukci se do ní mohou vkládat všechny používané průřezy samonosných vodičů. Montují se pro max. úhel vedení do 90°.

Materiál: Závěsy, čepy: ocel žárově pozinkovaná
Nosná kladka: polyamid zesílený skelným vláknem s elastomerovou vložkou
Přítlačný kus: elastomer

Objednací číslo	Průřez vodičů mm ²	Způsob zavěšení	Únosnost (kN)	Max. úhel vedení	Hmotnost (kg)
KZ16120	2-4x16 - 120	Otočné oko	50	90°	1,50

