

19" nástenná zváraná rozvádzačová skriňa

POUŽITIE

Nástenná zváraná rozvádzačová skriňa typu OR-XINUK s odnímateľnými bočnicami je určená pre inštaláciu štruktúrovaných kabelážnych systémov menšieho rozsahu alebo pre inštaláciu prvkov telekomunikačných rozvodov. Konštrukčne je prispôbena pre uchytenie na stenu, s odvedom tepla cez perforáciu v strope alebo v dne rozvádzača.

ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA SKRINE

Skriňa OR-XINUK je tvorená zváraným rámom, ktorý tvorí skelet skrine. Z čelnej strany je rozvádzač osadený celosklenými dverami s dvoma pántami a kovovým zámkom na kľúč s jednobodovým zamykaním. Sklo dverí je číre, kalené bezpečnostné sklo hrúbky 4 mm. Otvory v zadnej časti umožňujú pripevnenie na stenu. 19" lišty sa dajú posúvať v hĺbke rozvádzača. Zadná časť má v strope, v dne, vzadu aj na bokoch predchystané vylamovacie otvory pre vstup kabeláže. Je možné objednať hĺbky 400 mm, 500 mm, 600 mm. Tento rozvádzač je možné použiť aj ako stojanový za použitia nožičiek alebo koliesok.



NOSNOSŤ

Maximálna nosnosť: 50kg.

PROTIKORÓZNA OCHRANA SKRINE


Štandardne sú skrine dodávané s povrchovou úpravou termoreaktivnou práškovou farbou v odtieni RAL 7035 sivá externá a RAL 9005 čierna, hrúbka vrstvy 80-120 µm. Farba RAL 7035 sivá externá je určená pre vonkajšie použitie a je zložená z čistého polyestru. Iné odtiene RAL na základe dohody.

PRÍSLUŠENSTVO

Pre skriňu je možné doobjednať veľké množstvo príslušenstva, napr.: police, záslepky, vyvážovacie panely a mnoho ďalšieho vrátane špeciálneho príslušenstva na prianie zákazníka.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (sivá ext) a 9005 (čierna)
- > Hrúbka materiálu 1,3 mm

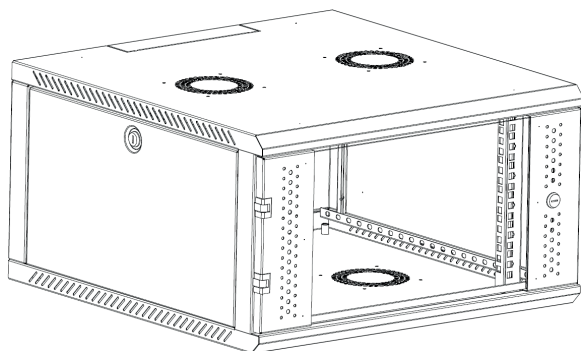

Objednávacie čísla

Prevedenie/typ	Rozmery				Hmotnosť (kg)
	výška U	výška (mm)	šírka (mm)	hĺbka (mm)	
OR-XINUK-19-06-060-045-GY-R	6	330	600	450	14,5
OR-XINUK-19-09-060-045-GY-R	9	463	600	450	17,6
OR-XINUK-19-18-060-045-GY-R	18	863	600	450	27,8
OR-XINUK-19-18-060-060-GY-R	18	863	600	600	31,8
OR-XINUK-19-22-060-045-GY-R	22	1040	600	450	32,4
OR-XINUK-19-22-060-060-GY-R	22	1040	600	600	34,8

V prípade požiadavky na čiernu farbu sa nahradia písmená „GY“ písmenami „BK“.