


Spojovací armatury VN

Oko dvojité křížové

Použití: křížové napojení kotevních armatur a izolátorů

Materiál: žárově pozinkovaná kovaná ocel

Objednací číslo	Čep	Rozměry (mm)				Pevnost v lomu (kN)	Krátkodobý proud (kA)	Hmotnost (kg)
		a	b	c1	c2			
ODK20/20	20/20	70	50	19	19	200	30	0,52
ODK20/24	20/24	80	55	19	19	200	40	0,60
ODK17/17	17,5/17,5	80	55	19	19	160	25	0,60




Palička s okem

Použití: napojení kotevních armatur a izolátorových řetězců ukončených pánevčkou

Materiál: žárově pozinkovaná kovaná ocel

Objednací číslo	Kladívko	Rozměry (mm)				Pevnost v lomu (kN)	Krátkodobý proud (kA)	Hmotnost (kg)
		a	b	c	e			
PO20/11	11	48	20	40	13	60	6,5	0,12
PO24/16	16	55	24	45	19	130	14,0	0,25
PO24/16/1	16	54	24	50	16	130	14,0	0,33




Palička s okem prodloužená

Použití: napojení kotevních armatur a porcelánových izolátorů včetně ochranných komponentů

Materiál: žárově pozinkovaná kovaná ocel

Objednací číslo	Kladívko	Rozměry (mm)					Pevnost v lomu (kN)	Krátkodobý proud (kA)	Hmotnost (kg)
		a	c	e	f	h			
POP20/11	11	32	13	20	40	70	60	12	0,22
POP30/16	16	45	19	30	55	104	130	30	0,67*
POP24/16	16	45	19	24	55	104	130	40	0,72
POP20/16	16	45	19	20	55	104	130	40	0,73
POP26/16	1	45	19	26	55	104	130	35	0,71

* pro třmen tvaru U

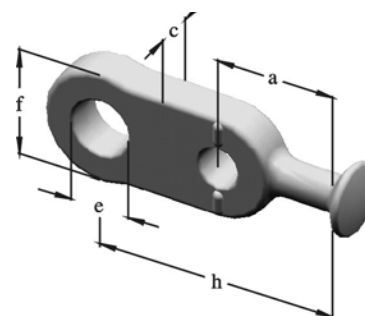

Závěsný kloub

Použití: součást závěsného izolátorového řetězce VN. Slouží pro napojení izolátorového závěsu ukončeného okem na kotevní konstrukci

Materiál: žárově pozinkovaná kovaná ocel

Objednací číslo	Typ	Rozměry (mm)					Krátkodobý proud (kA)	Únosnost (kN)	Hmotnost (kg)
		a	b	c	d1	d2			
ZK60/17-1	s čepem	60	105	65	19	17,5	30	120	1,2
ZK60/17	s čepem	60	95	60	19	17,5	30	120	1,1
ZK70/17	s čepem	70	110	60	19	17,5	30	120	1,4
ZK90/17	s čepem	90	130	65	19	17,5	30	120	1,4
ZK60/19	se šroubem	60	105	65	19	19	30	150	1,3
ZK95/19	se šroubem	95	125	65	19	19	40	200	1,8
ZK110/17	se šroubem	110	150	75	19	17,5	25	160	1,6

