

Konektory pre medené a hliníkové telekomunikačné káblové siete




5-POLOHOVÝ PREMOSTŔOVACÍ MODUL MINI-ROCKER™

Sekcia 2

5-polohový premostŔovací modul Mini-Rocker zabezpečuje spoľahlivé a dlhodobé spojenie medzi sieťovým rozhraním účastníka a IW vodičmi domu/budovy. Dizajn „nehlučnej prednej strany“ znižuje možnosť výskytu náhodných skratov a tesnenie použitím hmoty s vysokou viskozitou HVC (High Viscosity Compound) zamedzuje prístupu vlhkosti a znižuje výskyt korózie, výsledkom je bezproblémová prevádzka.

5-polohový premostŔovací modul má spoločné všetky koncovky a prstence a umožňuje konfiguráciu 1-vstup/4-výstupy. PremostŔovací modul je ideálny na ukončenie telefónnych prípoiek po module alarmu, alebo pri ukončovaní viacerých vedení vnútorných vodičov IW (Inside Wire).

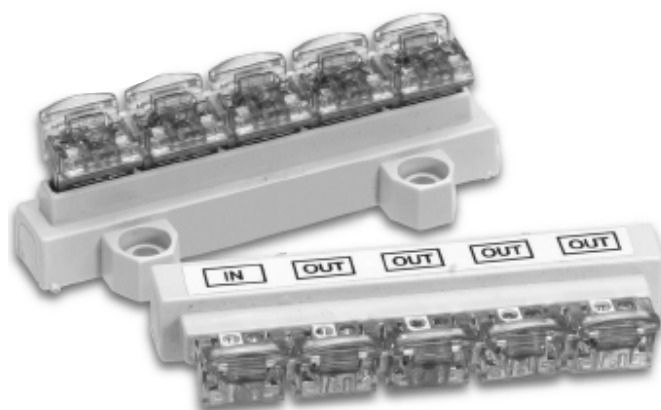


5-polohový premostŔovací modul Mini-Rocker je možné umiestniť do rôznych skriniek, vrátane rozvodných škatúl značky Channell radu CTB a UDB. Dajú sa použiť na interiérové a tiež exteriérové aplikácie, ako napr. nadzemné, pozemné, nástenné, vodné a podzemné inštalácie.



Skrinka CTB10

ŠPECIFIKÁCIE

Veľkosť	5 polôh
A	3,5" (88,9 mm)
B	1,0" (25,4 mm)
C	1,0" (25,4 mm)
D	2,1" (53,3 mm)

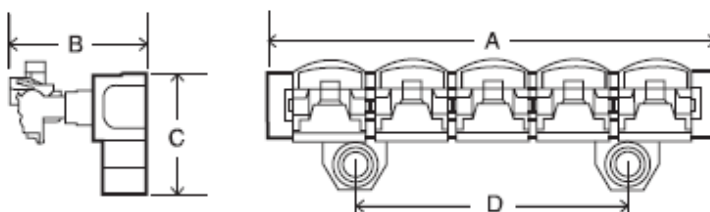

5-POLOHOVÝ PREMOSTŮOVACÍ MODUL MINI-ROCKER™

APLIKÁCIE

SEKCIA 2

- Ukončovanie a vedenie viacerých IW (vnútorných vodičov) v domácnosti na „zákazníckej strane“ NID mostíka z jednotlivých vstupov liniek.
- K dispozícii sú puzdrá CTB a UDB značky Channell na rôzne aplikácie zahrňujúce 1 – 6 liniek

1 – vstup/ 4 – výstupy

Premost'ovací Modul č.1

1 – vstup/ 4 – výstupy

Premost'ovací Modul č.2

NID Vstup linky I z Demarc-u


Prípojka 1 (Linka 1)

Prípojka 4 (Linka 1)

Prípojka 1 (Linka 2)

Prípojka 4 (Linka 2)

Vstup linky 2 z Demarc-u

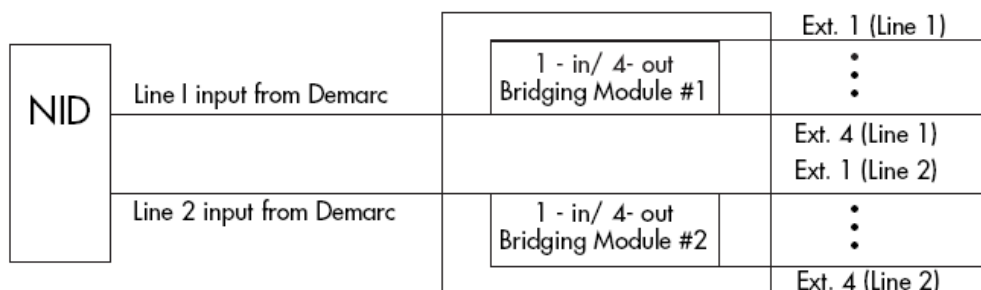

Informácie potrebné na objednávku

4 JEDNODUCHÉ KROKY:

- 1 Zvoľte počet
- 2 Zvoľte materiál
- 3 Zadajte typ
- 4 Zvoľte konfiguráciu

Mini-Rocker Blok MRB

. Počet párov

05 –5-polohový **05**

. Materiál

M02 – Nehorľavý

M03 – Horľavý . **MXX**

Typ

T01 – Ukončený a zapuzdrený výrobcom **T01**

Konfigurácia

BR – Premost'ovací modul

BR

Príklad: MRB05M02T01BR

Mini-Rocker Block, 5-polohový, Nehorľavý, Premost'ovací modul

Poznámka: • Iné konfigurácie premost'ovacieho modulu Mini-Rocker IW sú k dispozícii na špeciálne aplikácie
Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Channell

10-PÁROVÉ PREMOSTŇOVACIE MODULY MINI-ROCKER™

SEKCIA 3

10-párové Moduly


10-párový konektorový systém Mini-Rocker je určený na ukončenia viacerých párov vedení v otvorenom priestore a znižuje náklady a čas potrebný na spájanie vodičov buď pomocou delených konektorov, alebo spájacích modulov. Konektorový systém uľahčuje spájanie tak na prívoďte, ako aj pri rozvođe aplikácií krížových zapojení, vstupnom termináli budovy a sieťovom rozhraní.



Symetrický dizajn montáže, dvojfarebné identifikátory konektora/prstenca a obojstranný prístup modulu zaisťujú rýchlu a nenáročnú montáž a údržbu zakončení. K dispozícii je výber rámov z nehrdzavejúcej ocele alebo termoplastov s upevnením na zadnej strane, ktoré pojmu 10 až 400 dvojíc vodičov.

ŠPECIFIKÁCIE

Veľkosť	10-párové
A	6,7" (170 mm)
B	1,1" (28,5 mm)
C	0,656" (15,9 mm)

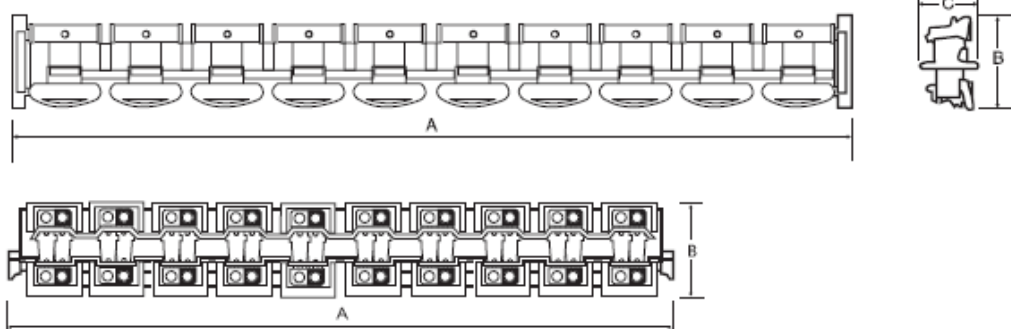

10-PÁROVÉ MODULY MINI-ROCKER™

INFORMÁCIE POTREBNÉ NA OBJEDNÁVKU

4 JEDNODUCHÉ KROKY:

- .1 Zvoľte počet párov .3 Zadaajte typ
 - .2 Zvoľte materiál .4 Zvoľte príslušenstvo
- 10-PÁROVÉ MODULY**

Moduly Mini-Rocker MRM

. **Počet párov 10**

10 – 10-párové

. **Materiál M02**

M02 – Nehorľavý

M03 – Horľavý

. **Typ T02**

T02 – Symetrický zadnými stranami k sebe

. **Príslušenstvo AXX**

A01 – Modré uvoľňovacie páčky

A02 – Zelené uvoľňovacie páčky

Príklad: MRM10M02T02A01 – Balenie 10 jednotiek

10-párový modul Mini-Rocker, Nehorľavý, Symetrický zadnými stranami k sebe (Back-To-Back),
Modré uvoľňovacie páčky

Technológia Mini-Rocker back-to-back (zadné strany k sebe) je k dispozícii na rôzne aplikácie vedení vodičov a počet párov. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Channell

Poznámka: Pre montážne držiaky a rámčeky pozrite sekciu príslušenstva.

10-párové moduly Mini-Rocker v 20-párovom rámčeku s upevnením na zadnej strane.



Poznámka: Pre príslušenstvo Mini-Rocker pozrite strany 5-0 a 5-1

10-PÁROVÝ KONCOVÝ BLOK MINI-ROCKER™, SÉRIE“F”

10-párové Bloky

10-párové koncové bloky Mini-Rocker spĺňajú špecifikácie Telcordia TR-NWT-000975 a poskytujú utesnené IDC zakončenia vodičov Kategórie 5 pre OSP siete. Tento systém umožňuje jednoduché, spoľahlivé a cenovo dostupné spájanie a vedenie medených vodičov v sieťach využívajúcich medené vodiče. K dispozícii sú varianty s plnenými, prázdnyimi a tienenými koncami káblov, 10-párový koncový blok Mini-Rocker je možné použiť na pozemné, stĺpové, stenové a podzemné inštalácie.

Dizajn dátovo pripraveného bloku Mini-Rocker bol po každej stránke optimalizovaný vzhľadom na jednoduchosť použitia. Vodiče sa ľahko vkladajú a bezpečné spojenie sa vytvorí a overí jednoducho. Spájanie prepojovacieho mostíka po pároch urýchľuje proces a jednoduché odpájanie zabezpečuje jednoduchý servis. Mini-Rocker nevyžaduje žiadne nástroje, a teda zakončovanie vodičov je rýchle a ľahké.

Dizajn „nehlučnej prednej strany“ systému Mini-Rocker znižuje možnosť výskytu náhodných skratov a rušení. Vzduchotesné spoje Mini-Rocker zaisťujú nízky a stabilný odpor spojov. Puzdro z hmoty s vysokou viskozitou HVC (High Viscosity Compound) zabráňuje vstupu vlhkosti a znižuje možnosť vzniku korózie, výsledkom je bezproblémová prevádzka tak interiérových, ako aj exteriérových aplikácií.



ŠPECIFIKÁCIE

Dĺžka: 9,5" (241,3 mm)

Šírka: 2,25" (57,1 mm)

Hĺbka: 0,625" (15,87 mm)

MAH77 s 10-párovým Mini-Rocker
radovým koncovým blokom



10-PÁROVÝ KONCOVÝ BLOK MINI-ROCKER™, SÉRIE“F”

SEKCIA 2

INFORMÁCIE POTREBNÉ NA OBJEDNÁVKU

7 JEDNODUCHÝCH KROKOV:

- . Zadajte typ
- . Zvoľte počet párov
- . Zadajte kategóriu kábla
- . Zvoľte dĺžku konca kábla
- . Zvoľte typ obalu
- . Zadajte tienenie
- . Zadajte plnenie kábla

	<u>C</u>	<u>MR</u>	<u>F</u>	<u>10</u>	<u>X</u>	<u>XX</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>X</u>
Channell _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
koncový blok Mini-Rocker _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
1. Typ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
F – radový									
2. Počet párov _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
10 – 10-párové									
3. Kategória kábla _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3 – Kategória 3									
5 – Kategória 5									
4. Dĺžka konca kábla _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
06 – 6 stôp									
12 - 12 stôp									
25 -25 stôp									
5. Typ obalu _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2 – Čierny									
6. Tienenie kábla _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
0 – Bez tienenia									
1 – Potiahnutý vlnitým hliníkom (nelepený)									
7. Plnenie kábla _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
0 – Žiadne/Vzduchové jadro									
1 – Plnené									

Príklad: CMRF10306211 – 12 kusov v škatuli

Koncový blok Channell Mini-Rocker, Radový, 10-párový, Kábel kategórie 3, 6-stopové zakončenie, Čierne puzdro, Tienenie potiahnutým vlnitým hliníkom (nelepeným), Plnený

Poznámka: • Predáva sa v balení po 12 ks

- Koncovky môžu byť objednané na výrobcu montovaných podstavcoch značky Channell
- Pre príslušenstvo Mini-Rocker pozrite strany 5-0 a 5-1

25-PÁROVÝ KONCOVÝ BLOK MINI-ROCKER™, SÉRIE“F”

25-párové Bloky

25-párové koncové bloky Mini-Rocker Série F splňajú špecifikácie Telcordia TR-NWT-000975 a poskytujú utesnené IDC zakončenia vodičov Kategórie 5 pre OSP siete. Spoľahlivé a cenovo dostupné, zjednodušujú spájanie a vedenie medených vodičov v sieťach využívajúcich medené vodiče. 25-párový koncový blok Mini-Rocker je možné použiť na pozemné, stĺpové, stenové a podzemné inštalácie.

Dátovo pripravený blok Mini-Rocker bol po každej stránke optimalizovaný vzhľadom na jednoduchosť použitia. Vodiče sa ľahko vkladajú a bezpečné spojenie sa vytvorí a overí jednoducho. Spájanie prepojovacieho mostíka po pároch urýchľuje proces a jednoduché odpájanie liniek zabezpečuje jednoduchý servis. Mini-Rocker nevyžaduje žiadne nástroje, a teda zakončovanie vodičov je rýchle a ľahké.

Dizajn „nehlučnej prednej strany“ systému Mini-Rocker znižuje možnosť výskytu náhodných skratov a rušenia. Vzduchotesné spoje Mini-Rocker zaisťujú nízky a stabilný odpor spojov. Puzdro z hmoty s vysokou viskozitou HVC (High Viscosity Compound) zabráňuje vstupu vlhkosti a znižuje možnosť vzniku korózie, výsledkom je bezproblémová prevádzka tak interiérových, ako aj exteriérových aplikácií.

ŠPECIFIKÁCIE

Dĺžka: 20,0" (508 mm)

Šírka: 2,25" (57,15 mm)

Hĺbka: 0,625" (15,87 mm)

MAH1010 s 25-párovým Mini-Rocker
radovým koncovým blokom



25-PÁROVÝ KONCOVÝ BLOK MINI-ROCKER™, SÉRIE“F”

INFORMÁCIE POTREBNÉ NA OBJEDNÁVKU
SEKCIA 2

7 JEDNODUCHÝCH KROKOV:

1. . Zadajte typ
2. . Zvoľte počet párov
3. . Zadajte kategóriu kábla
4. . Zvoľte dĺžku konca kábla
5. . Zvoľte typ obalu
6. . Zadajte tienenie
7. . Zadajte plnenie kábla

	<u>C</u>	<u>MR</u>	<u>F</u>	<u>25</u>	<u>X</u>	<u>XX</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>X</u>
Channell _____									
koncový blok Mini-Rocker _____									
1. Typ _____									
F – Radový									
2. Počet párov _____									
25 -25-párové									
3. Kategória kábla _____									
3 – Kategória 3									
5 – Kategória 5									
4. Dĺžka konca kábla _____									
06 – 6 stôp									
12 - 12 stôp									
25 -25 stôp									
5. Typ obalu _____									
2 – Čierny									
6. Tienenie _____									
0 – Bez tienenia									
1 – Potiahnutý vlnitým hliníkom (nelepený)									
7. Plnenie kábla _____									
0 – Žiadne/Vzduchové jadro									
1 – Plnené									

Príklad: CMRF25306211 – 12 kusov v škatuli

Koncový blok Channell Mini-Rocker, Radový, 25-párový, Kábel kategórie 3, 6-stopové zakončenie kábla, Čierne puzdro, Tienenie potiahnutým vlnitým hliníkom, Plnený


Poznámka: • Spájací modul 3M MS2 alebo 710 k dispozícii firemne inštalovaný. Konzultujte so spoločnosťou Channell
• Koncovky môžu byť objednané na výrobcu montovaných podstavcov značky Channell
• Pre príslušenstvo Mini-Rocker pozrite strany 5-0 a 5-1

25-PÁROVÉ SPÁJACIE BLOKY MINI-ROCKER™



25-párové Bloky

Modulové 25-párové spojovacie bloky Mini-Rocker je možné uložiť zvislo alebo vodorovne, čím je umožnené zostavovať krížové spoje s akýmkoľvek požadovaným počtom párov. Na bloky je možné pripnúť doplnkové vodiace pružky, ktoré vytvárajú vedenie vodičov a zaisťujú bezproblémové smerovanie a vedenie prepojovacích vodičov. Na objednávku vyrobené bloky sú k dispozícii v potrebnej dĺžke.

ate wire-
ee

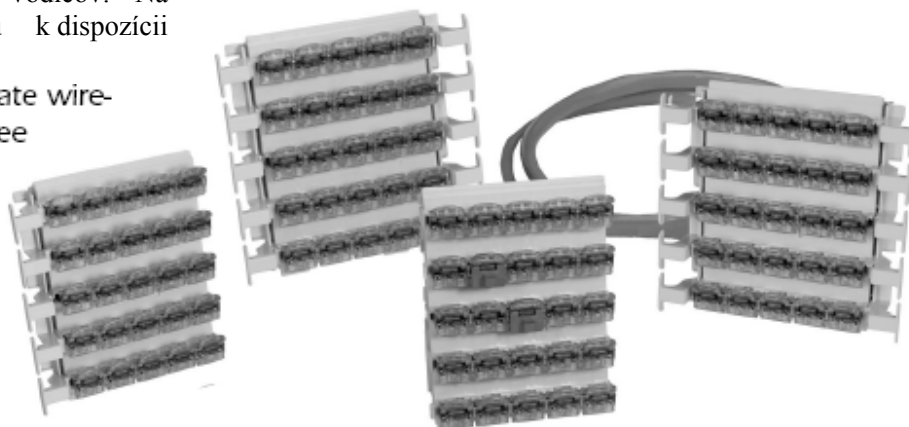

ROZMERY

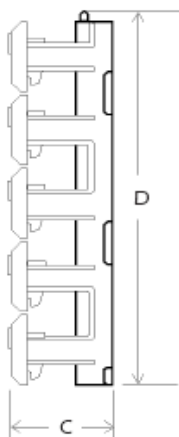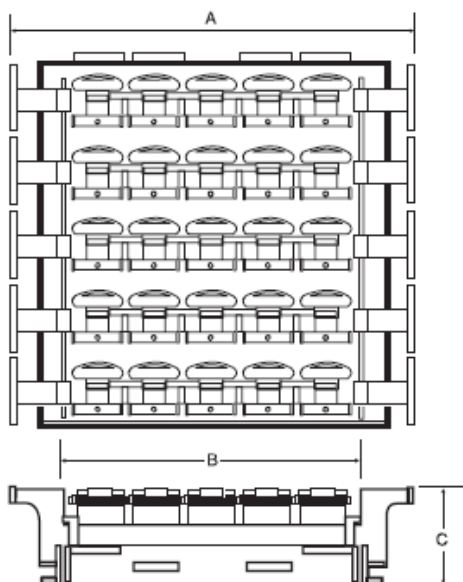

MRB 25-párový blok v nástennom samostatnom držiaku

Veľkosť	25-párový blok
A	4,4 palca (111,76 mm)
B	3,2 palca (80,6 mm)
C	1,125 palca (28,57 mm)
D	4,2 palca (107,5 mm)

25-PÁROVÉ SPÁJACIE BLOKY MINI-ROCKER™

INFORMÁCIE POTREBNÉ NA OBJEDNÁVKU

5 JEDNODUCHÝCH KROKOV:

1. Zvoľte počet párov
2. Zvoľte materiál
3. Zadať typ
4. Zvoľte príslušenstvo
5. Zvoľte konfiguráciu dĺžky zakončenia kábla

25-PÁROVÉ BLOKY



S53 – Jednoduchá, Dĺžky 5 stôp, Kategórie 3

• Výrobcom ukončené zakončenia káblov sú k dispozícii vo viacerých konfiguráciách – tak Kategórie 3, aj Kategórie 5. Môžu byť dodané spájacie moduly. Pre ďalšie informácie potrebné na objednávku kontaktujte spoločnosť Channell

Príklad: MRB25M02T01A02S53


25-párový blok Mini-Rocker, Nehorľavý, Obalený vodič, Dva vodiace prúžky, 5-stopová koncovka, Zakončenie Kategórie 3

Poznámka: Pre príslušenstvo Mini-Rocker pozrite strany 5-0 a 5-1



50-PÁROVÉ SPÁJACIE BLOKY MINI-ROCKER™

50-párové Bloky

Modulové 50-párové bloky Mini-Rocker je možné ukladať na seba, čím sa dajú vytvárať krížové spoje s akýmkoľvek požadovaným počtom párov v konfigurácii na interiérové a exteriérové aplikácie. Integrálne vodiace pružky a očíslované štítky na identifikáciu párov sú zahrnuté v štandardných prvkoch. Na objednávku vyrobené bloky sú k dispozícii v potrebnej dĺžke.

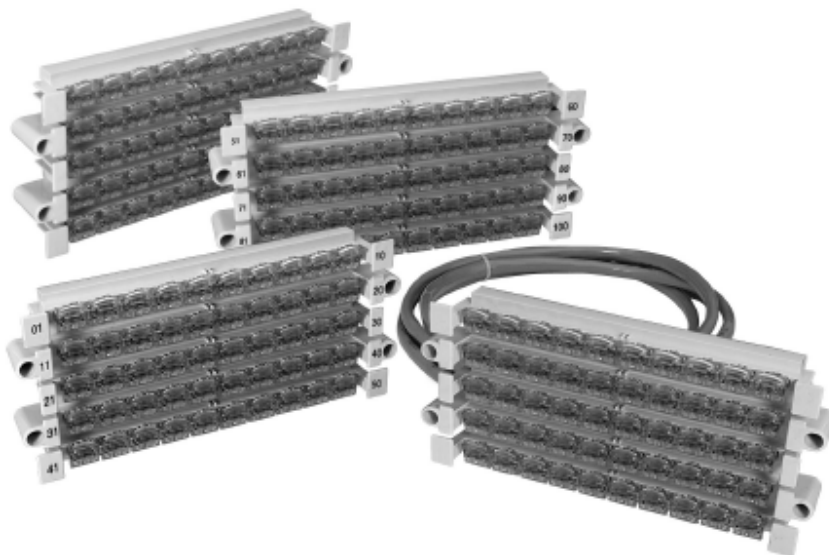

ŠPECIFIKÁCIE

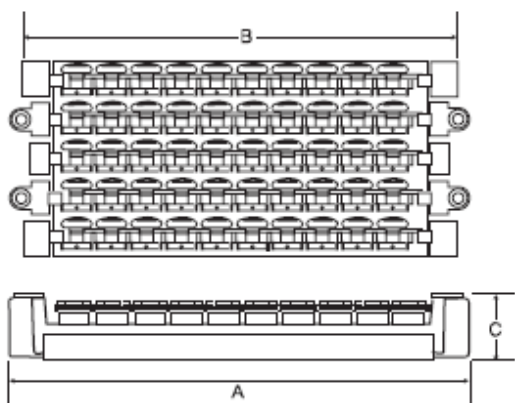

Veľkosť	50-párový blok
A	8,1 palca (205,6 mm)
B	7,6 palca (193,8 mm)
C	1,2 palca (20,4 mm)
D	3,6 palca (92,5 mm)



MAH1420 Podstavec na krížové zapojenie s 50-párovými spojovacími blokmi Mini-Rocker

50-PÁROVÉ SPÁJACIE BLOKY MINI-ROCKER™

6 JEDNODUCHÝCH KROKOV:

INFORMÁCIE POTREBNÉ NA OBJEDNÁVKU

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Zvoľte počet párov | 4. Zvoľte príslušenstvo |
| 2. Zvoľte materiál. | 5. Zvoľte typ zakončenia kábla |
| 3. Zadať typ | 6. Zvoľte konfiguráciu zakončenia kábla |

50-PÁROVÉ BLOKY

	<u>MRB</u>	<u>50</u>	<u>XXX</u>	<u>T01</u>	<u>XXX</u>	<u>X</u>	<u>XXXXX</u>
Bloky Mini-Rocker							
1. Počet párov							
50 – 50-Párové							
2. Materiál (Flappers)							
M02 – Nehorľavý							
M03 – Horľavý							
3. Typ							
T01 – Obal vodiča							
4. Príslušenstvo							
A03 – Označené 1–50							
A04 – Označené 51–100							
A06 – Bez označenia so samostatným držiakom							
A07 – Označené 1–50 so samostatným držiakom							
5. Typ zakončenia kábla							
S – Jednoduché (Single) 50-párové zakončenie							
D – Dvojité (Double) 25-párové zakončenie kábla							
M – 50-párové zakončenie kábla, Bez plášťa kábla							
C – Dvojité 25-párové zakončenie kábla, Bez plášťa kábla							
6. Konfigurácia zakončenia kábla							
D83 – Dvojité zakončenie kábla, Dĺžka 8 stôp, Kategória 3							
• Výrobcom ukončené zakončenia káblov sú k dispozícii vo viacerých konfiguráciách – tak							
Kategórie 3, ako aj Kategórie 5. Môžu byť dodané spájacie moduly. Informácie potrebné na objednávku konzultujte so spoločnosťou Channell.							

Príklad: MRB50M02T01A03D83

50-párový blok Mini-Rocker, Nehorľavý, Obalený vodič, Označený 1– 50, Dvojité 25-párové, Dĺžka 8 stôp, Kategória zakončenia káblov 3

Poznámka: Pre príslušenstvo Mini-Rocker pozrite strany 5-0 a 5-1

DISTRIBÚTOR

IES - INTERANTIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o.

CENTRÁLA SR

Vajnorská 136, 831 04 BRATISLAVA

Odbyt, predajňa:

Tel.: ++421/ (0)2/ 49 101 400

Fax: ++421/ (0)2/ 49 101 412

E-mail: ies@ies.sk

<http://www.ies.sk>

OBCHODNÉ STREDISKÁ

Humenné

Nám. Slobody 22/2

Tel. & Fax: 057/ 7754 843

Prešov

Sládkovičova 1

Tel. & Fax: 051/ 7734 548

Nové Zámky

M. Oláha 10

Tel. & Fax: 035/ 6401 738

Banská Bystrica

Medený Hámor 23

Tel. & Fax: 048/ 4155 716

Žilina

Kragujevská 9


Tel. & Fax: 041/ 7001 180-1

Tel.: 7242 485



CHANNELL

Where The Industry Connects.®



Váš inštalačný partner